


DISANO

125-41487200

MICRO RODIO L ASYM PROJECTEUR en aluminium, anthracite, verre transparent émission direct, pivotant sur 180°, avec driver, gradation: non dimmable, câble d'alimentation noir, IP66




ILLUSTRATION

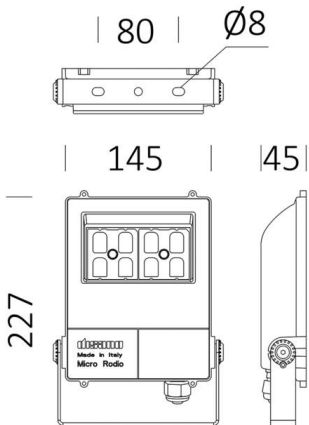

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	28
Flux lumineux [lm]	3118
Température de couleur	4000K
CRI	>80
Cache (Diffuseur)	verre transparent
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Émission de lumière	direct
Tension	220-240V 50/60Hz
Longueur [mm]	145
Largeur [mm]	45
Hauteur [mm]	227
Type de protection	IP66
Classe de protection	classe de protection I
Valeur IK	IK08
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	anthracite
Câble	noir
Durée de vie [h]	50 000
Classe d'efficacité énergétique	C
Poids net [kg]	1,17
EAN numéro	8012952151480

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

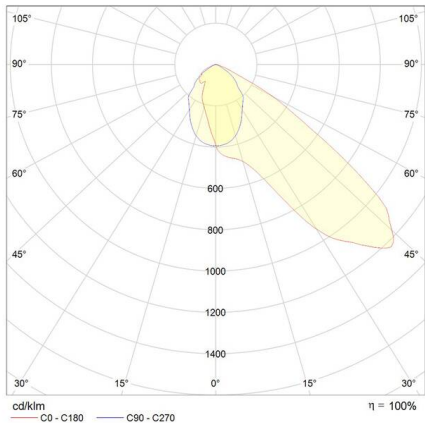

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.