
DISANO

125-41487200


MICRO RODIO L ASYM PROIETTORI in alluminio, antracite,vetro trasparente emissione luminosa diretta, orientabile 180°, con alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, cavo nero, IP66



Disegno

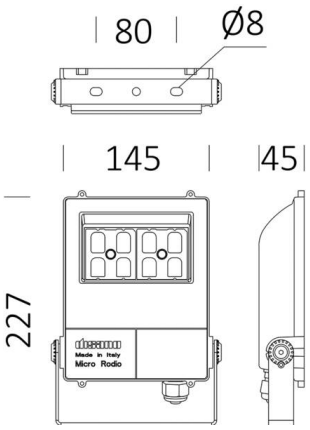

Curva distribuzione luce

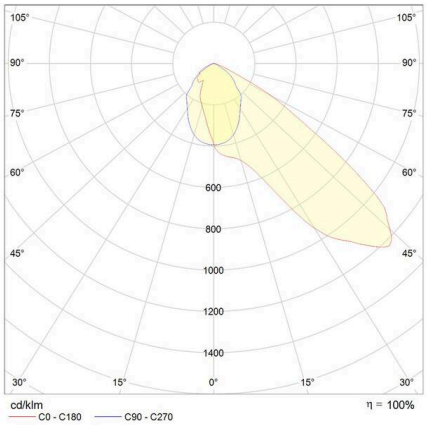

Dettagli tecnici

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	28
Flusso luminoso [lm]	3118
Temperatura colore	4000K
CRI	>80
Ottica	vetro trasparente
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilita	non dimmerabile
Area di emissione luce	diretta
Tensione	220-240V 50/60Hz
Lunghezza [mm]	145
Larghezza [mm]	45
Altezza [mm]	227
Classe di protezione	IP66
Classe di protezione	classe di protezione I
Valore IK	IK08
Materiale	alluminio
Colore base	antracite
Cavo	nero
Durata di vita [h]	50 000
Classe efficienza energetica	C
Peso netto [kg]	1,17
EAN numero	8012952151480

CE

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.
Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.