FOSNOVA


121-2208441600

SPEAKER LED EINBAUDOWNLIGHT aus Aluminium, weiß,satinierter PMMA Opaldiffuser Ausstrahlwinkel 100°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP44/IP20,






Skizze

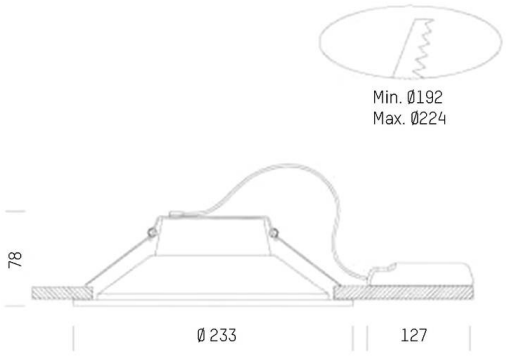

Technische Details

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	25
Lichtstrom [lm]	2000
Lichtfarbe	4000K
CRI	>80
Optik	PMMA Opaldiffuser
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	100°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Höhe [mm]	82
Durchmesser [mm]	230
Deckenausschnitt [mm]	192-224
Deckenstärke [mm]	1-40
Einbautiefe [mm]	112
Schutzart	IP44/IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit	IK04
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	weiß
Lebensdauer [h]	30 000
Energieeffizienzklasse	E
Anzahl Leuchten B16A	53
Nettogewicht [kg]	0,30
EAN-Nummer	8016535082345

Lichtverteilungskurve

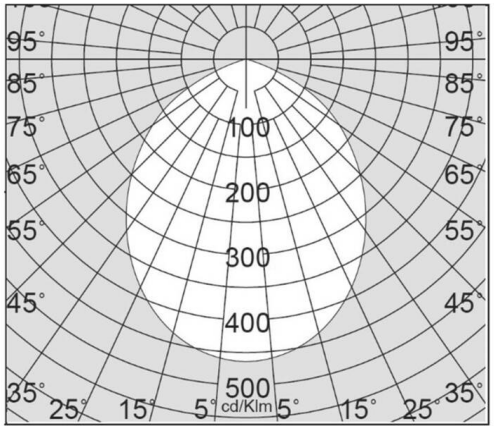

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.