FOSNOVA


121-2208441600

SPEAKER LED DOWNLIGHT ENCASTRÉ en aluminium, blanc,diffuseur opale en PMMA angle de rayonnement 100°, émission direct, avec driver, gradation: non dimmable, IP44/IP20






Illustration

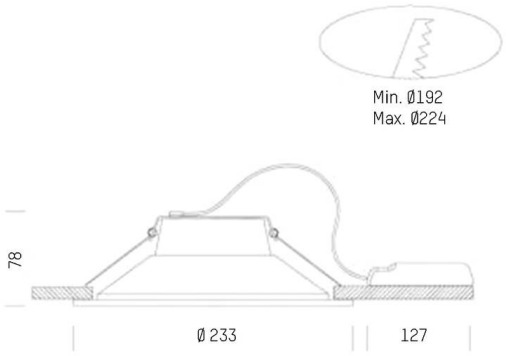

Courbe photométrique

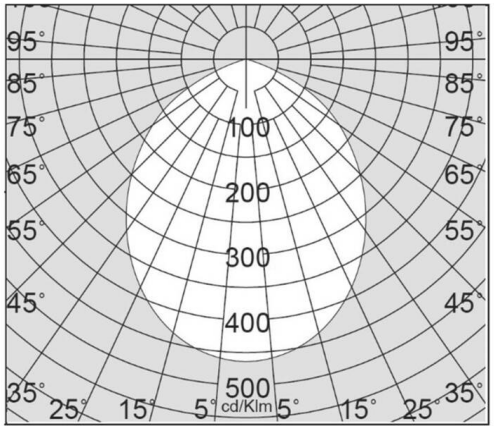

Données techniques

Ampoule	LED
Puissance système [W]	25
Flux lumineux [lm]	2000
Température de couleur	4000K
CRI	>80
Cache (Diffuseur)	diffuseur opale en PMMA
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Émission de lumière	direct
Angle de rayonnement	100°
Tension	220-240V 50/60Hz
Hauteur [mm]	82
Diamètre [mm]	230
Dimension de la découpe plafond [mm]	192-224
Épaisseur du plafond [mm]	1-40
Profondeur d`encastrement [mm]	112
Type de protection	IP44/IP20
Classe de protection	classe de protection II
Valeur IK	IK04
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	blanc
Durée de vie [h]	30 000
Classe d`efficacité énergétique	E
Nombre de luminaires sur B16A	53
Poids net [kg]	0,30
EAN numéro	8016535082345

CE

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.