



GHIDINI

57-gh6507ahxa300en05

MARGIN WALL GRID WANDEINBAULEUCHTE anthrazit, Opaldiffuser Ausstrahlwinkel asymmetrisch, mit Betriebsgerät, max. 350mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP66,

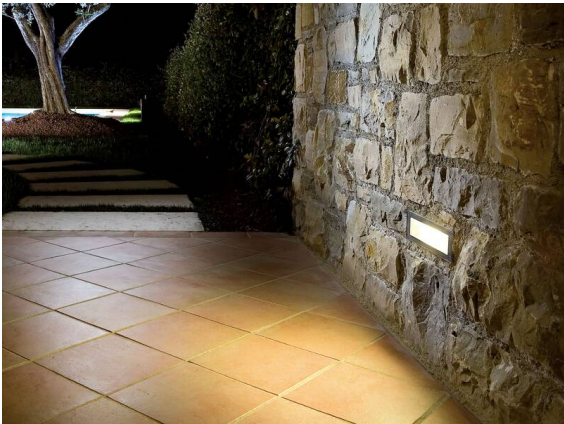


SKIZZE

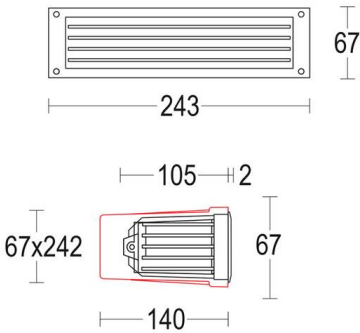

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	7
Lichtstrom [lm]	7
Strom sekundärseitig [mA]	350
Lichtfarbe	3000K
CRI	>90
Optik	Opaldiffuser
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Ausstrahlwinkel [°]	asymmetrisch
Spannung	220-400V 50/60Hz
Länge [mm]	243
Breite [mm]	67
Einbautiefe [mm]	140
Schutzart	IP66
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK10
Farbe Leuchte	anthrazit
Energieeffizienzklasse	E
Nettogewicht [kg]	0,96

LICHTVERTEILUNGSKURVE

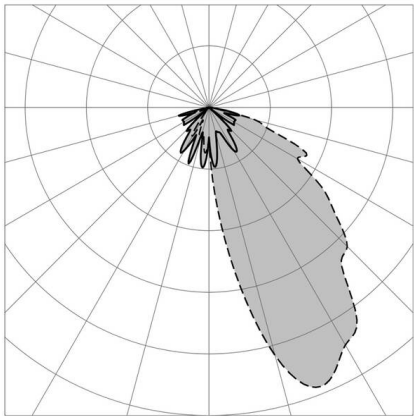

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.