


GHIDINI

57-gh6507ahxa300en05

MARGIN WALL GRID LUMINAIRE ENCASTRÉ MURAL anthracite,diffuseur opale angle de rayonnement asymétrique, avec driver, max. 350mA, gradation: non dimmable, IP66




ILLUSTRATION

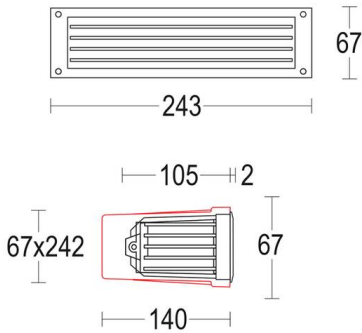

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	7
Flux lumineux [lm]	7
Courant secondaire [mA]	350
Température de couleur	3000K
CRI	>90
Cache (Diffuseur)	diffuseur opale
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Angle de rayonnement	asymétrique
Tension	220-400V 50/60Hz
Longueur [mm]	243
Largeur [mm]	67
Profondeur d'encastrement [mm]	140
Type de protection	IP66
Classe de protection	classe de protection I
Valeur IK	IK10
Couleur du luminaire	anthracite
Classe d'efficacité énergétique	E
Poids net [kg]	0,96

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

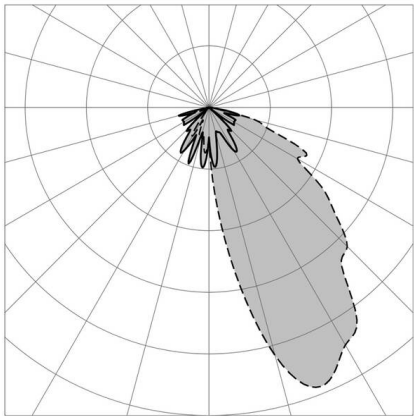

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.