


GHIDINI

57-gh6507ahxa300en05

MARGIN WALL GRID LAMPADA DA PARETE AD INCASSO antracite, diffusore opale fascio asimmetrico, con alimentatore, max. 350mA, dimmerabilità: non dimmerabile, IP66




DISEGNO

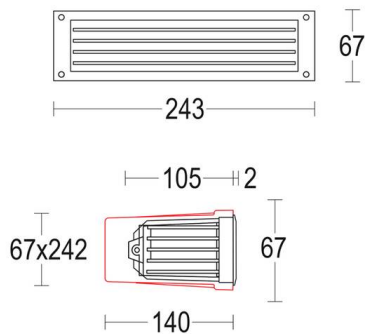

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	7
Flusso luminoso [lm]	7
Corrente del secondario [mA]	350
Temperatura colore	3000K
CRI	>90
Ottica	diffusore opale
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
Angolo apertura fascio luminoso	asimmetrico
Tensione	220-400V 50/60Hz
Lunghezza [mm]	243
Larghezza [mm]	67
Prof. d'incasso [mm]	140
Classe di protezione	IP66
Classe di protezione	classe di protezione I
Valore IK	IK10
Colore base	antracite
Classe efficienza energetica	E
Peso netto [kg]	0,96

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

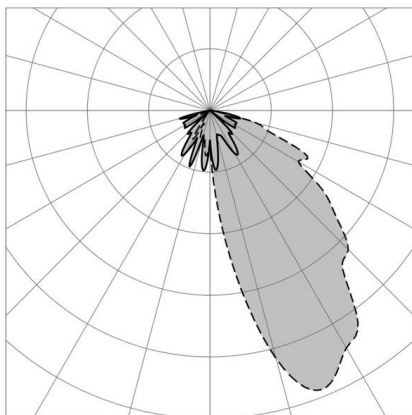

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.