



GHIDINI

57-gh6507ahxa300en05

MARGIN WALL GRID WANDEINBAULEUCHTE anthrazit, Opal diffuser Ausstrahlwinkel asymmetrisch, mit Betriebsgerät, max. 350mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP66,

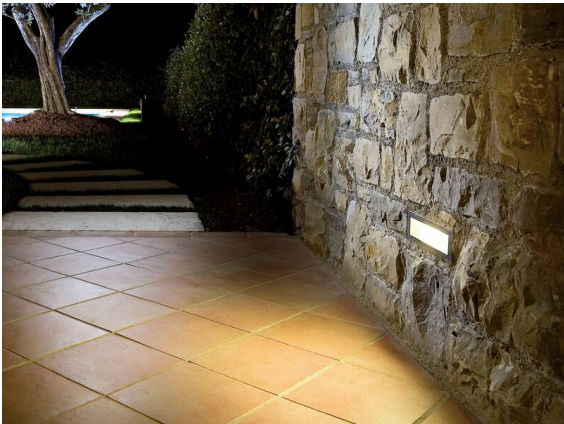


SKIZZE

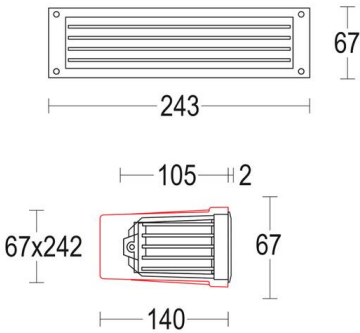

TECHNISCHE DETAILS

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Leuchtmittel              | LED               |
| Systemleistung [W]        | 7                 |
| Lichtstrom [lm]           | 7                 |
| Strom sekundärseitig [mA] | 350               |
| Lichtfarbe                | 3000K             |
| CRI                       | >90               |
| Optik                     | Opal diffuser     |
| Betriebsgerät             | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit               | nicht dimmbar     |
| Ausstrahlwinkel           | asymmetrisch      |
| Spannung                  | 220-400V 50/60Hz  |
| Länge [mm]                | 243               |
| Breite [mm]               | 67                |
| Einbautiefe [mm]          | 140               |
| Schutzart                 | IP66              |
| Schutzklasse              | Schutzklasse I    |
| Stoßfestigkeit            | IK10              |
| Farbe Leuchte             | anthrazit         |
| Energieeffizienzklasse    | E                 |
| Nettogewicht [kg]         | 0,96              |

LICHTVERTEILUNGSKURVE

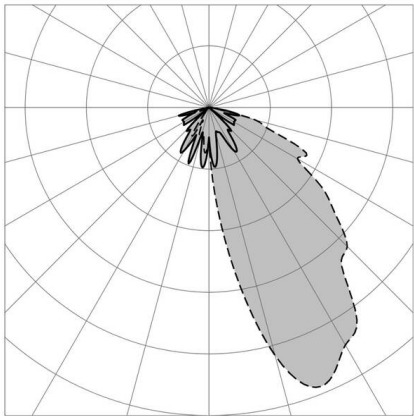

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.