


PERFORMANCE

187-303474


DROP 22 WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus Kunststoff, staubgrau, Glas satiniert satiniert, Ausstrahlwinkel 75°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP55,



SKIZZE

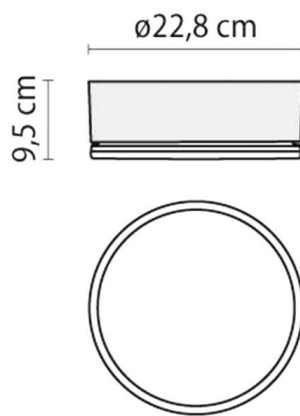

LICHTVERTEILUNGSKURVE

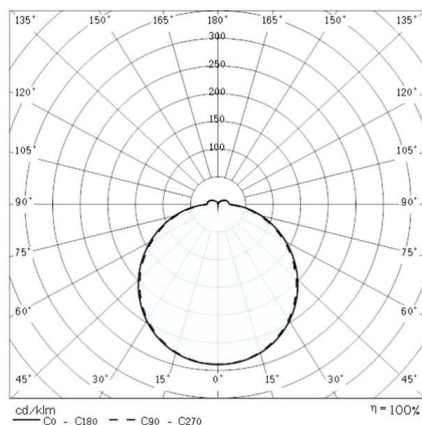

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	11
Lichtstrom [lm]	760
Lichtfarbe	3000K
CRI	>80
Optik	Glas satiniert
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	75°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Höhe [mm]	95
Durchmesser [mm]	228
Ausladung [mm]	95
Schutzart	IP55
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit	IK06
Material	Kunststoff
Farbe Leuchte	staubgrau
Farbe Glas/Schirm	satiniert
Lebensdauer [h]	50 000
Energieeffizienzklasse	D
Nettogewicht [kg]	1,79
EAN-Nummer	8018367614688



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.