

FOSNOVA

121-2217220100

ENERGY 2245 EINBAUDOWNLIGHT aus Aluminium, weiß, Ausstrahlwinkel 100°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 400/500/525/550/600/700/725mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP44/IP20, Einstellbar mittels DIP-SWITCH Konverter,



TECHNISCHE DETAILS


Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	14/18/20/22
Lichtstrom [lm]	1926/2385/2626/2884
Strom sekundärseitig [mA]	400/500/525/550/600/700/725
Lichtfarbe	4000K
CRI	>90
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	100°
Spannung	220-240V 50/60Hz

Höhe [mm]	58
Durchmesser [mm]	245
Deckenausschnitt [mm]	200-240
Einbautiefe [mm]	88
Schutzart	IP44/IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit	IK07


Material	Aluminium
Farbe Leuchte	weiß
Lebensdauer [h]	L80 B20 55 000
Energieeffizienzklasse	D

Nettogewicht [kg]	0,62
EAN-Nummer	8016535144548

SKIZZE

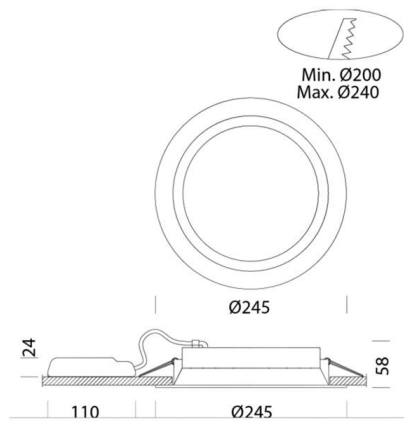

LICHTVERTEILUNGSKURVE

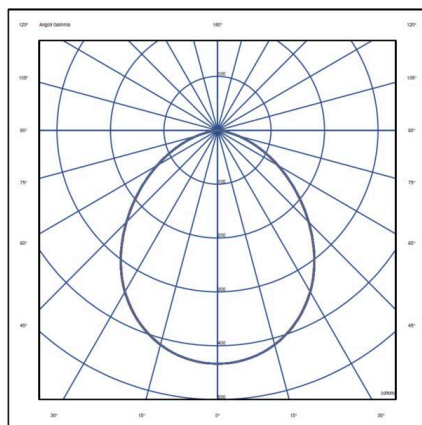

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.