

FOSNOVA

121-2217231400


ENERGY 2130 EINBAUDOWNLIGHT aus Aluminium, weiß, Ausstrahlwinkel 100°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 250/350/400mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP44/IP20, Einstellbar mittels DIP-SWITCH Konverter,



DIP-SWITCH Einstellungen 121-2217231400

I out	W tot	Kelvin	Lumen	CRI
250	7	4000K	815	CRI 90
350	10	4000K	1130	CRI 90
400	11	4000K	1279	CRI 90

SKIZZE

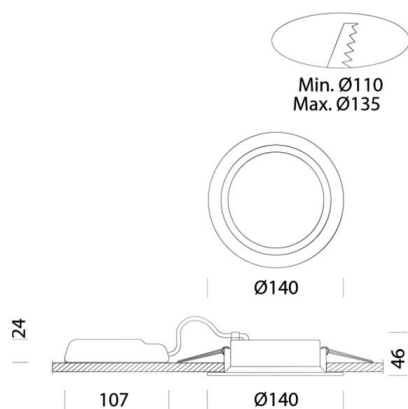

TECHNISCHE DETAILS


Leuchtmittel LED
 Systemleistung [W] 7/10/11
 Lichtstrom [lm] 839/1164/1317
 Strom sekundärseitig [mA] 250/350/400
 Lichtfarbe 4000K
 CRI >90
 Betriebsgerät mit Betriebsgerät
 Dimmbarkeit nicht dimmbar
 Lichtaustritt direkt
 Ausstrahlwinkel 100°
 Spannung 220-240V 50/60Hz

Höhe [mm] 46
 Durchmesser [mm] 140
 Deckenausschnitt [mm] 110-135
 Einbautiefe [mm] 76
 Schutzart IP44/IP20
 Schutzklasse Schutzklasse II
 Stoßfestigkeit IK07

Material Aluminium
 Farbe Leuchte weiß
 Lebensdauer [h] L80 B20 55 000
 Energieeffizienzklasse E

Nettogewicht [kg] 0,27
 EAN-Nummer 8016535144500

LICHTVERTEILUNGSKURVE

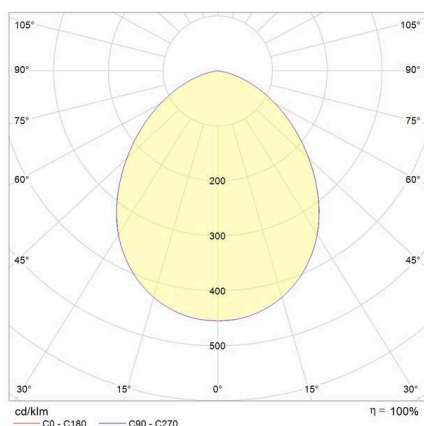

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.