

TCI

24-127481


Driver PROFESSIONALE, blanc, dimmable DALI et PUSH, avec dispositif de correction de facteur de puissance, section de câble jusqu'à 1,5mm², protection contre la surchauffe, les courts-circuits, surtensions et surcharges, découpe pour encastrement=54mm, réglable par bouton DIP-SWITCH (voir B3) : courant continu
L=146mm, l=44mm, H=30mm
220-240V 50/60Hz



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	16-40
Driver	avec driver
Gradation	DALI 2 DATA
Tension	220-240V 50/60Hz
Longueur [mm]	132
Largeur [mm]	80
Hauteur [mm]	30
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Matériau	plastique
Couleur du luminaire	gris
Nombre de luminaires sur B16A	50
Poids net [kg]	0,12
EAN numéro	9010979802438

ILLUSTRATION

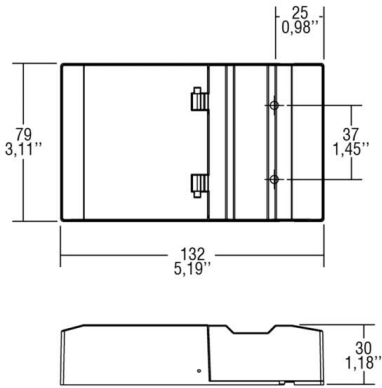

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.