


PERFORMANCE

187-304611


FOCUS + ZERO PROIETTORI in alluminio, antracite, vetro trasparente fascio simmetrico, emissione luminosa diretta, orientabile 90°, con alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, IP65



DISEGNO

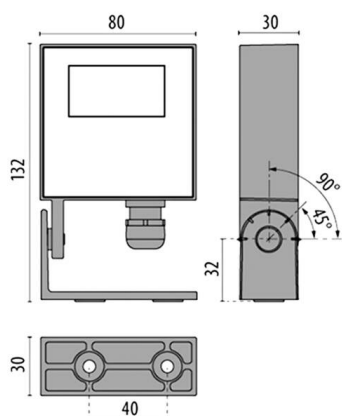

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

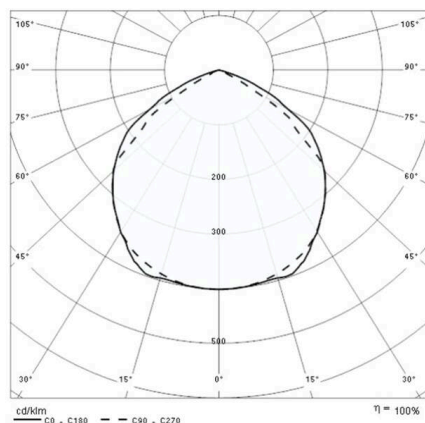

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	10
Flusso luminoso [lm]	634
Temperatura colore	4000K
CRI	>80
Ottica	vetro trasparente
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fascio luminoso [°]	simmetrico
Tensione	220-240V 50/60Hz
Lunghezza [mm]	80
Larghezza [mm]	30
Altezza [mm]	132
Classe di protezione	IP65
Classe di protezione	classe di protezione I
Valore IK	IK06
Materiale	alluminio
Colore base	antracite
Durata di vita [h]	35 000
Classe efficienza energetica	F
Peso netto [kg]	0,40
EAN numero	8018367638066



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.