## GHIDINI


## 57-gh1153ahat300en05

MICROBIVIO WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus Aluminium, anthrazit,Glas klar Ausstrahlwinkel asymmetrisch, Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP65,






### Skizze




### Technische Details

| | |
|---|---|
| Leuchtmittel | LED |
| Systemleistung [W] | 8 |
| Lichtstrom [lm] | 371 |
| Lichtfarbe | 3000K |
| CRI | >90 |
| Optik | Glas klar |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Lichtaustritt | direkt/- indirekt |
| Ausstrahlwinkel | asymmetrisch |
| Spannung | 220-240V 50/60Hz |
| | |
| Länge [mm] | 92 |
| Breite [mm] | 90 |
| Höhe [mm] | 92 |
| Schutzart | IP65 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Stoßfestigkeit | IK06 |
| | |
| Material | Aluminium |
| Farbe Leuchte | anthrazit |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 100 000 |
| Energieeffizienzklasse | E |
| | |
| Nettogewicht [kg] | 0,80 |

### Lichtverteilungskurve

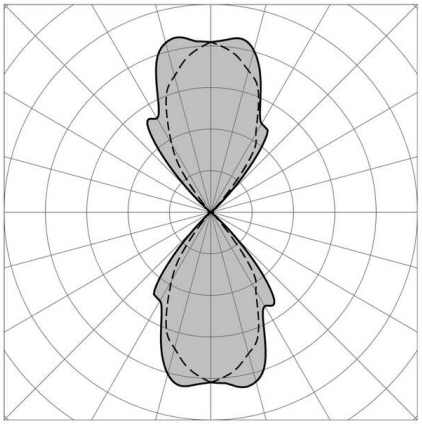

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.