



COLLUNA

333-00124

COLLUNA F POLLERLEUCHTE aus Aluminium, anthrazit, ähnlich RAL 7016, Linse Accessoire: Beton Anker, Ausstrahlwinkel asymmetrisch, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 260mA, Dimmbarkeit: on/off, IP65,

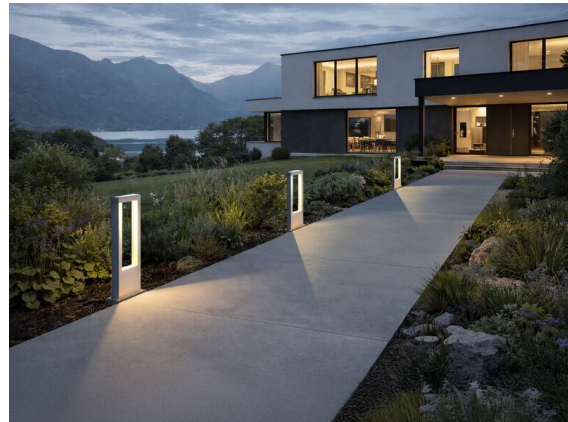

SKIZZE

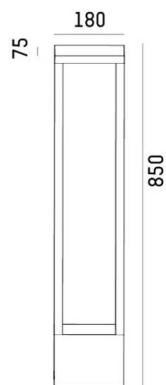

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel LED
 Systemleistung [W] 10,5
 Lichtstrom [lm] 1000/1100lm
 Strom sekundärseitig [mA] 260
 Lichtfarbe 2700/3000K
 CRI >80
 Optik Linse
 Betriebsgerät mit Betriebsgerät
 Dimmbarkeit on/off
 Lichtaustritt direkt
 Ausstrahlwinkel asymmetrisch
 Spannung 220-240V 50/60Hz


Länge [mm] 180
 Breite [mm] 75
 Höhe [mm] 850
 Schutzart IP65
 Schutzklasse Schutzklasse I
 Stoßfestigkeit IK08

Material Aluminium
 Farbe Leuchte anthrazit
 RAL 7016
 Lebensdauer [h] L80 B10 50 000
 Umgebungstemperatur -30° bis +45°
 Energieeffizienzklasse E
 Anzahl Leuchten B16A 74

EAN-Nummer

9010979719927

LICHTVERTEILUNGSKURVE

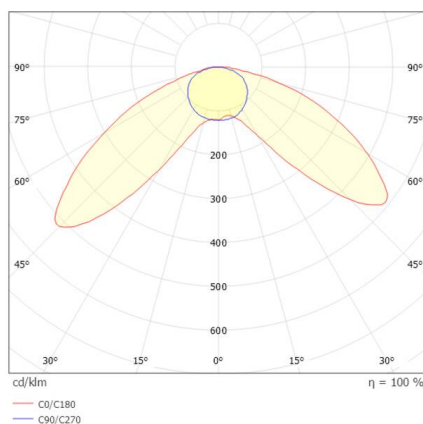

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.