



MOTUS

56-7301ng2

MOTUS SHORT W LAMPADA DA PARETE A PLAFONE in alluminio, cromo satinato, lente in vetro di elevata qualità fascio 60°, emissione luminosa diretta, girevole 120°, orientabile 90°, con alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, IP20

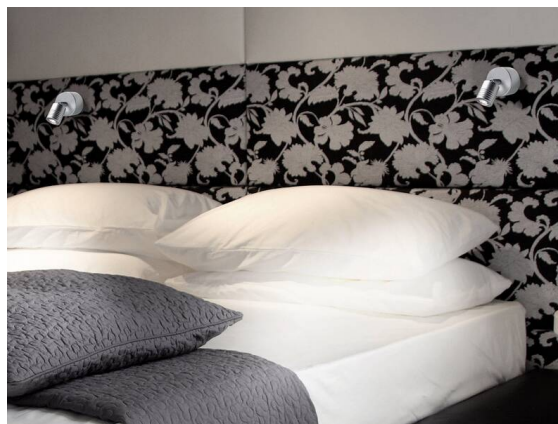


DISEGNO

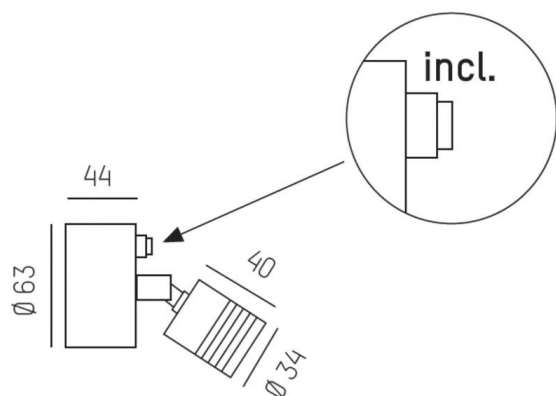

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	2
Flusso luminoso [lm]	160
Temperatura colore	3000K
CRI	>90
Ottica	lente in vetro di elevata qualità
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fascio luminoso	60°
Tensione	220-240V 50/60Hz
Lunghezza [mm]	100
Diametro [mm]	34
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione I
Materiale	alluminio
Colore base	cromo satinato
Durata di vita [h]	50 000
Classe efficienza energetica	E
Peso netto [kg]	0,25
EAN numero	9010506766677

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

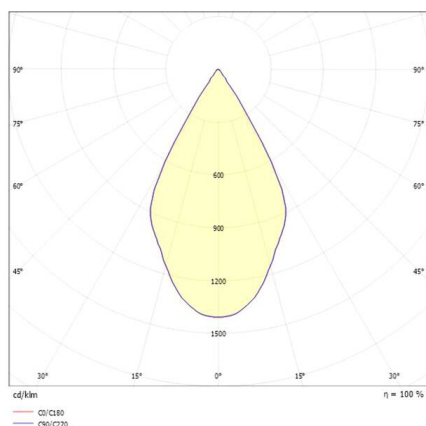

Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.