MOTUS

56-7301ng2

MOTUS SHORT W WANDAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, perlchrom,hochwertige Glaslinse Ausstrahlwinkel 60°, Lichtaustritt direkt, drehbar 120°, schwenkbar 90°, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20,





Skizze

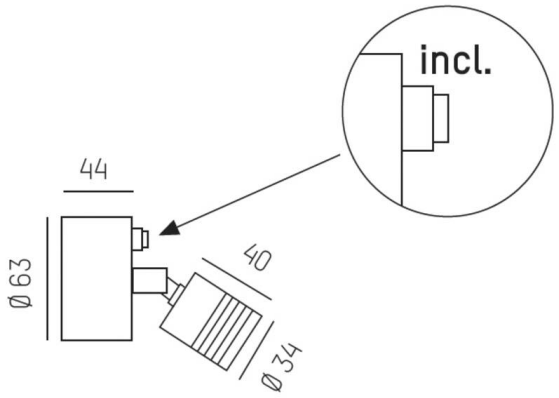

Technische Details

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	2
Lichtstrom [lm]	160
Lichtfarbe	3000K
CRI	>90
Optik	hochwertige Glaslinse
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	60°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	100
Durchmesser [mm]	34
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	perlchrom
Lebensdauer [h]	50 000
Energieeffizienzklasse	E
Nettogewicht [kg]	0,25
EAN-Nummer	9010506766677

Lichtverteilungskurve

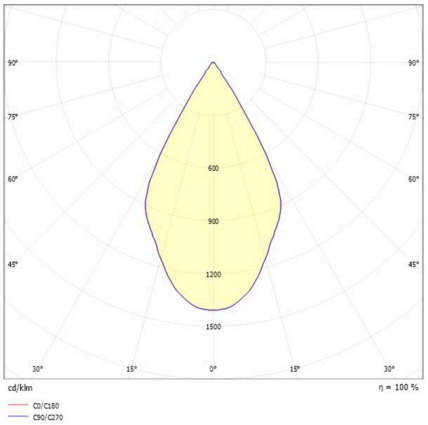

Energie Label

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.