


260

637-001010573060v3

2 GO TRACK SCHIENENSTRAHLER MIT 3-PH ADAPTER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Kunststoff Ausstrahlwinkel asymmetrisch, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, schwenkbar 180°, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Adapter/Baldachin schwarz, IP20,




SKIZZE

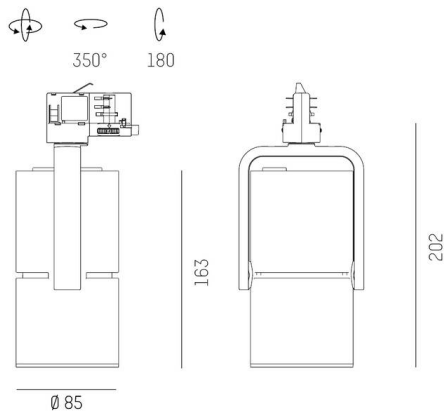

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	19
Lichtstrom [lm]	2510
Strom sekundärseitig [mA]	500
Lichtfarbe	2700K
CRI	ALL F00D
Optik	vakuumbedampfter Reflektor aus Kunststoff mit Betriebsgerät
Betriebsgerät	nicht dimmbar
Dimmbarkeit	direkt
Lichtaustritt	asymmetrisch
Austrahlwinkel	220-240V 50/60Hz
Spannung	
Länge [mm]	101,7
Breite [mm]	103
Höhe [mm]	202
Durchmesser [mm]	85
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK04
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	D
Anzahl Leuchten B16A	34
Nettogewicht [kg]	0,85
EAN-Nummer	9010979838086

LICHTVERTEILUNGSKURVE

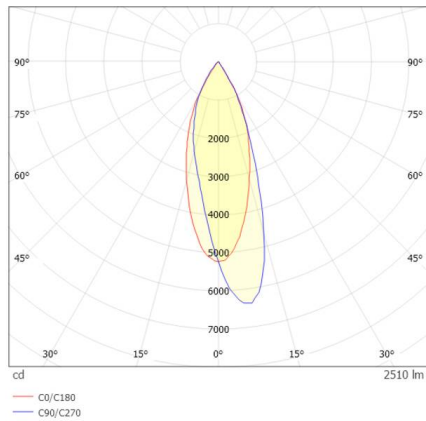

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.