

MOVA

695-61000134965002

MOVA M R SPOT ENCASTRÉ en aluminium, noir, RAL 9005, décor blanc, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en aluminium angle de rayonnement 24°, émission direct, sans driver, max. 350/500/700/800mA, IP20




ILLUSTRATION




1 - 20 mm



117 mm, ET 126 mm



COURBE PHOTOMÉTRIQUE

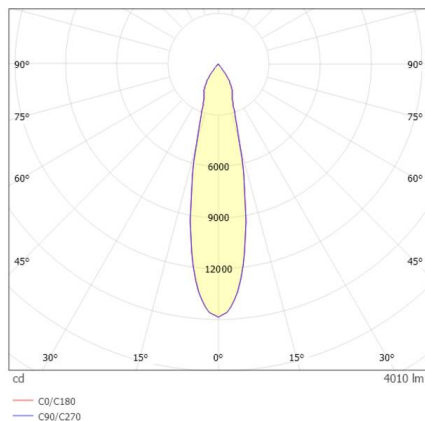

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED 12W/17W/24W/28W
Flux lumineux [lm]	1900/2650/3580/4010
Courant secondaire [mA]	350/500/700/800
Température de couleur	3000K
CRI	PREMIUM>90
Cache (Diffuseur)	réflecteur métallisé sous vide en aluminium sans driver
Driver	direct
Émission de lumière	24°
Angle de rayonnement	220-240V 50/60Hz
Tension	
Hauteur [mm]	96
Diamètre [mm]	125
Dimension de la découpe plafond [mm]	117
Épaisseur du plafond [mm]	1-20
Profondeur d'encastrement [mm]	126
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	noir
RAL	9005
Couleur des éléments décoratifs	blanc
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	C
Poids net [kg]	0,51
EAN numéro	9010979836464



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.