

MOVA

695-61000134965002

MOVA M R EINBAUSTRAHLER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Dekor weiß, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Ausstrahlwinkel 24°, Lichtaustritt direkt, ohne Betriebsgerät, max. 350/500/700/800mA, IP20,




SKIZZE




1 - 20 mm



117 mm, ET 126 mm



LICHTVERTEILUNGSKURVE

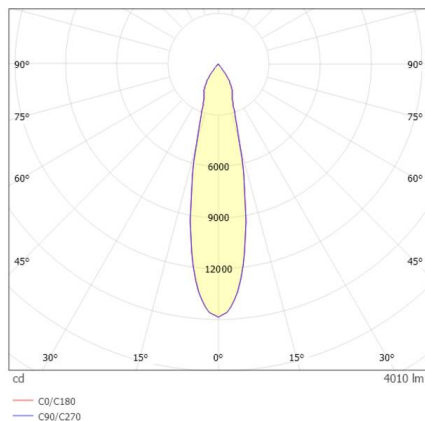

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED 12W/17W/24W/28W
Lichtstrom [lm]	1900/2650/3580/4010
Strom sekundärseitig [mA]	350/500/700/800
Lichtfarbe	3000K
CRI	PREMIUM>90
Optik	vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	24°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Höhe [mm]	96
Durchmesser [mm]	125
Deckenausschnitt [mm]	117
Deckenstärke [mm]	1-20
Einbautiefe [mm]	126
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Dekor	weiß
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	C
Nettogewicht [kg]	0,51
EAN-Nummer	9010979836464



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.

Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.