

MOVA


495-6200d134965002


MOVA S R SPOT ENCASTRÉ en aluminium, noir, RAL 9005, décor blanc, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en plastique angle de rayonnement 24°, émission direct, sans driver, max. 200/350/500mA, IP20



ILLUSTRATION

 1 - 20 mm


 68 mm, ET 105 mm



DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED 6W/12W/17W
Flux lumineux [lm]	1170/2010/2810
Courant secondaire [mA]	200/350/500
Température de couleur	3000K
CRI	PREMIUM>90
Cache (Diffuseur)	réflecteur métallisé sous vide en plastique sans driver
Driver	direct
Émission de lumière	24°
Angle de rayonnement	
Hauteur [mm]	75
Diamètre [mm]	80
Dimension de la découpe plafond [mm]	68
Épaisseur du plafond [mm]	1-20
Profondeur d'encastrement [mm]	105
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	noir
RAL	9005
Couleur des éléments décoratifs	blanc
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	C
Poids net [kg]	0,29
EAN numéro	9010979837157

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

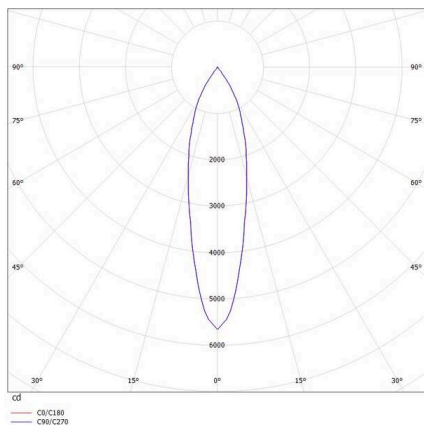

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.