



## OTIN

227-111287023240050


OTIN LENS M ROUND R DOWNLIGHT AD INCASSO in alluminio, bianco, simile a RAL 9016, Decoro Riflettore in plastica sfaccettato lucido, lente a microcelle fascio 60°, emissione luminosa diretta, UGR <19, con alimentatore, max. 300mA, dimmerabilità: non dimmerabile, cablaggio passante 2,5mm², IP54/IP20 con modulo X-Change sostituibile senza attrezzi,

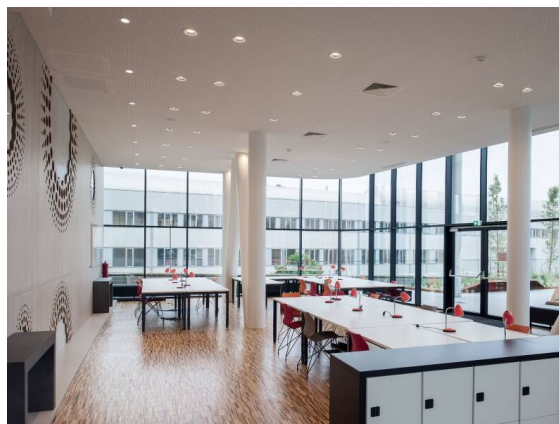

## DISEGNO

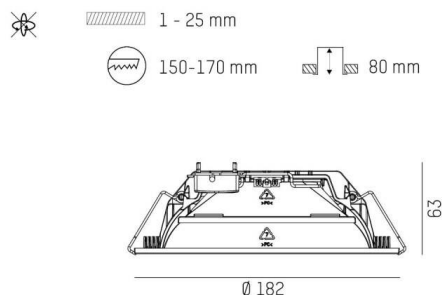

## CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

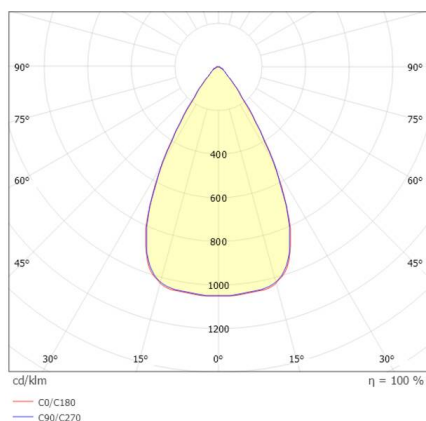

## DETTAGLI TECNICI

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Lampadina                       | LED                                       |
| Potenza sistema [W]             | 11                                        |
| Flusso luminoso [lm]            | 1760                                      |
| Corrente del secondario [mA]    | 300                                       |
| Temperatura colore              | 4000K                                     |
| CRI                             | >90                                       |
| UGR                             | <19                                       |
| Ottica                          | lente a microcelle                        |
| Alimentatore                    | con alimentatore                          |
| Dimmerabilità                   | non dimmerabile                           |
| Area di emissione luce          | diretta                                   |
| Angolo apertura fascio luminoso | 60°                                       |
| Tensione                        | 220-240V AC/DC                            |
| Cablaggio passante              | 2,5mm²                                    |
| Altezza [mm]                    | 63                                        |
| Diametro [mm]                   | 182                                       |
| Dimensione taglio soffitto [mm] | 150-170                                   |
| Spessore soffitto [mm]          | 1-25                                      |
| Prof. d'incasso [mm]            | 80                                        |
| Classe di protezione            | IP54/IP20                                 |
| Classe di protezione            | classe di protezione II                   |
| Valore IK                       | IK02                                      |
| Materiale                       | alluminio                                 |
| Colore base                     | bianco                                    |
| RAL                             | 9016                                      |
| Colore decorazione              | Riflettore in plastica sfaccettato lucido |
| Durata di vita [h]              | L90 B10 100 000                           |
| Classe efficienza energetica    | C                                         |
| Numero di lampadine B16A        | 49                                        |
| Peso netto [kg]                 | 0,53                                      |
| EAN numero                      | 9010979948600                             |



Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.