



MUSO

222-00376

MUSO LINEAR SD LUMINAIRE EN SAILLIE POUR PLAFOND en plastique, blanc, RAL 9003, diffuseur en polycarbonate angle de rayonnement 120°, émission direct, avec driver, max. 235mA, gradation: non dimmable, IP54

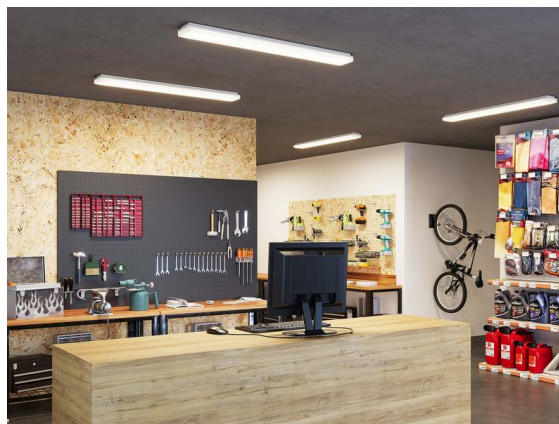

ILLUSTRATION

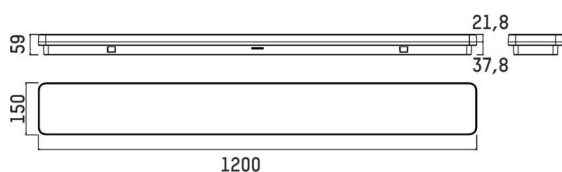

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	29,5/35,5/40,5
Flux lumineux [lm]	3710/4385/4920 (@5000K)
Courant secondaire [mA]	235
Température de couleur	3000K/4000K/5000K
CRI	>80
Cache (Diffuseur)	diffuseur en polycarbonate
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Émission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	120°
Tension	220-240V 50/60Hz

Longueur [mm]	1200
Largeur [mm]	150
Hauteur [mm]	59
Type de protection	IP54
Classe de protection	classe de protection II
Valeur IK	IK08


Matériau	plastique
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9003
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	D

EAN numéro	9010979616752
------------	---------------



Label énergie

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

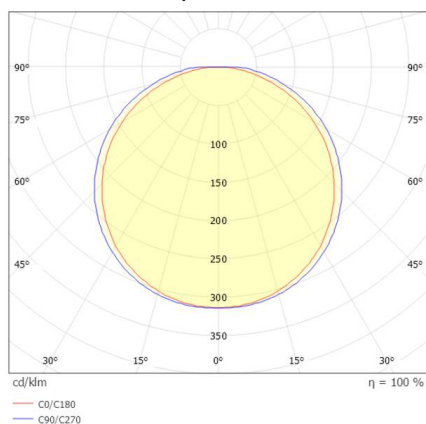

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.