



TRIGGA

662-018020529480

TRIGGA LOON MINI VOLARE SOSPENSIONE CON ADATTATORE BIFASE VOLARE in alluminio, nero, simile a RAL 9005, lente LFO anti-abbagliamento grazie alla struttura a microfacette marrone, fascio 55°, emissione luminosa diretta, con alimentatore, max. 350mA, dimmerabilità: non dimmerabile, cavo nero, stoffa intrecciata, adattatore/basetta grigio, lunghezza del pendinamento 1500mm, IP20

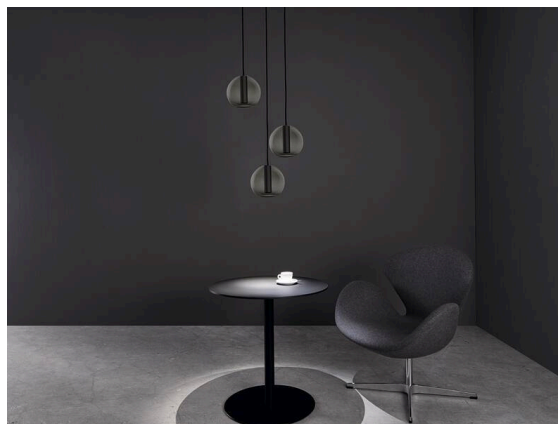


DISEGNO

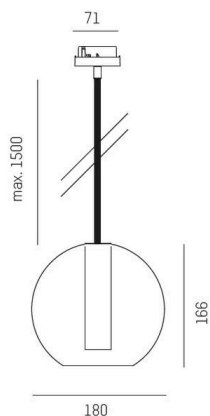

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	6
Flusso luminoso [lm]	290
Corrente del secondario [mA]	350
Temperatura colore	3000K
CRI	>90
Ottica	lente LFO
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fascio luminoso	55°
Tensione	220-240V 50/60Hz
Lunghezza [mm]	256,8
Altezza [mm]	166
Lunghezza sospensione [mm]	1500
Diametro [mm]	180
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione I
Materiale	alluminio
Colore base	nero
RAL	9005
Colore vetro/paralume	marrone
Colore adattatore/basetta	grigio
Cavo	nero, stoffa intrecciata
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	G
Numero di lampadine B16A	8
Peso netto [kg]	1,19
EAN numero	9008905778636

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

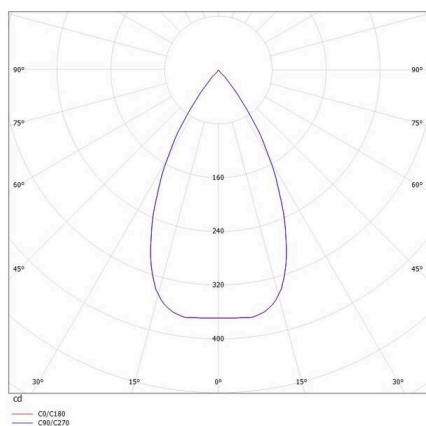

Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.
Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.