



TRIGGA

662-018020529480

TRIGGA LOON MINI VOLARE HÄNGELEUCHTE MIT 2-PH VOLARE ADAPTER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, LFO Linse perfekt entblendet durch filigraner Mikrofacettenstruktur braun, Ausstrahlwinkel 55°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 350mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Kabel schwarz, Stoffgeflecht, Adapter/Baldachin grau, Pendellänge 1500mm, IP20,

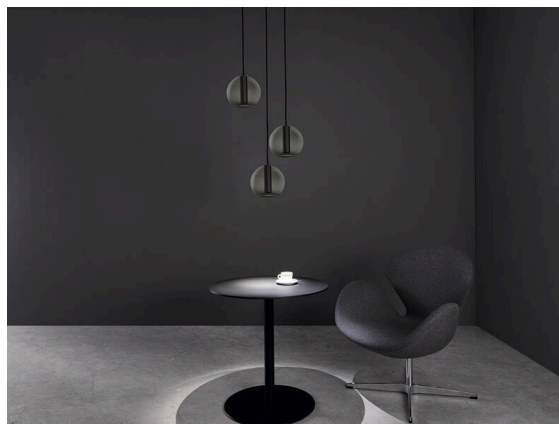


SKIZZE

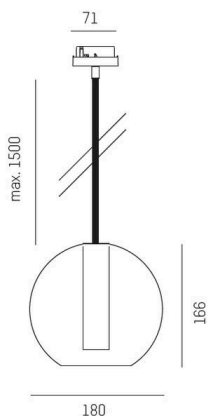

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	6
Lichtstrom [lm]	290
Strom sekundärseitig [mA]	350
Lichtfarbe	3000K
CRI	>90
Optik	LFO Linse
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	55°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	256,8
Höhe [mm]	166
Pendellänge [mm]	1500
Durchmesser [mm]	180
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Glas/Schirm	braun
Farbe Adapter/Baldachin	grau
Kabel	schwarz, Stoffgeflecht
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	G
Anzahl Leuchten B16A	8
Nettogewicht [kg]	1,19
EAN-Nummer	9008905778636

LICHTVERTEILUNGSKURVE

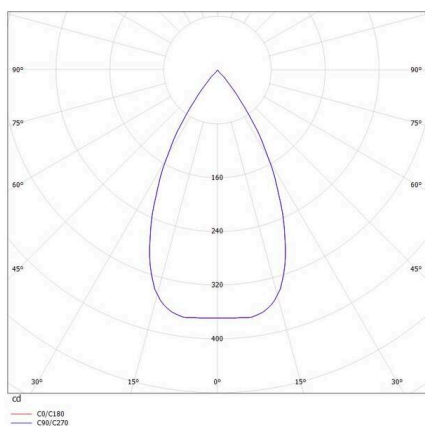

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.