
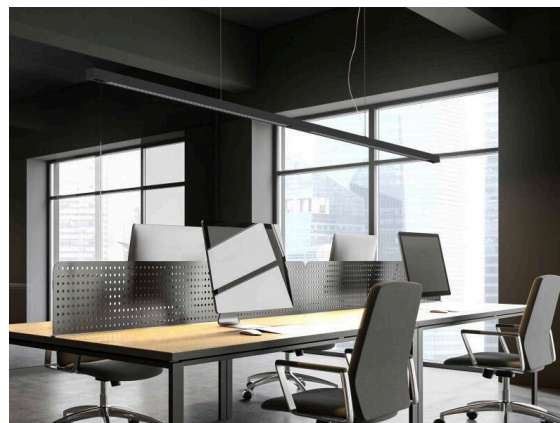


LENS 2


606-002500625112966v

LENS 2 QUAD PDI HÄNGELEUCHE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Hybridoptik aus Freiformlinsen, mikrofacettierten HG Reflektoren und schwarzem Entblendungsraster Accessoire: Swarm Control, Ausstrahlwinkel für Vierfcharbeitsplatz, Lichtaustritt direkt/- indirekt 20:80, UGR <16, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: Sensor Matrix, mit Bewegungsmelder inkl.

Einzelarbeitsplatzerkennung u. Multisensortageslichtsteuerung, Kabel transparent, Adapter/Baldachin schwarz, Pendellänge 1500mmmm, IP20,

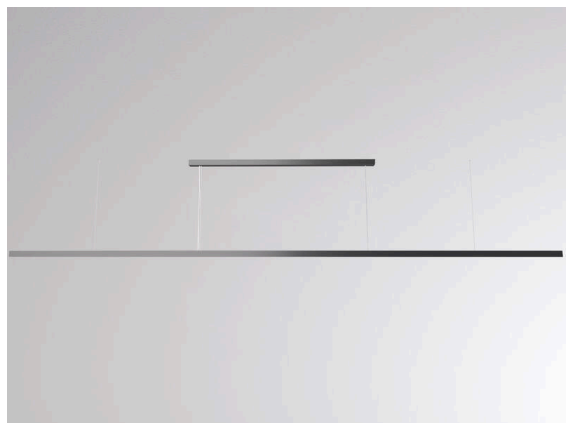


SKIZZE

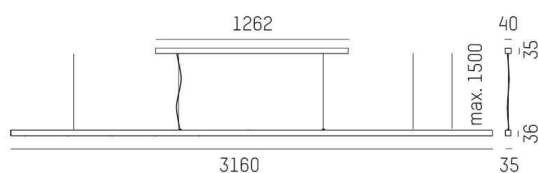

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	168/184/200/220
Lichtstrom [lm]	23260/25200/27200/29260
Lichtfarbe	3000K
CRI	>90
UGR	<16
Optik	Hybridoptik aus Freiformlinsen, mikrofacettierten HG Reflektoren und schwarzem Entblendungsraster mit Betriebsgerät
Betriebsgerät	Sensor Matrix
Dimmbarkeit	direkt/- indirekt 20:80
Lichtaustritt	für Vierfcharbeitsplatz
Ausstrahlwinkel	220-240V 50/60Hz
Spannung	mit Bewegungsmelder inkl.
Bewegungsmelder	Einzelarbeitsplatzerkennung u. Multisensortageslichtsteuerung
Länge [mm]	3160
Breite [mm]	36
Höhe [mm]	36
Pendellänge [mm]	1500mm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
Kabel	transparent
Lebensdauer [h]	L80 B10 100 000
Energieeffizienzklasse	C
Anzahl Leuchten B16A	12
Nettogewicht [kg]	10,10
EAN-Nummer	9010979945715

LICHTVERTEILUNGSKURVE

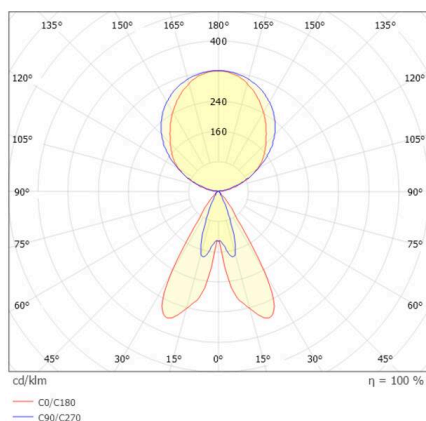

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.