


ARIK

222-00333

ARIK SHORT SD LAMPADA A PLAFONE A SOFFITTO bianco, simile a RAL 9003, coperchio in vetro acrilico fascio 110°, con alimentatore, max. 500mA, dimmerabilità: taglio di fase, IP20



DISEGNO




DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	11
Flusso luminoso [lm]	720/745
Corrente del secondario [mA]	500
Temperatura colore	2700/3000K
CRI	>90
Ottica	diffusore in vetro acrilico
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	taglio di fase
Angolo apertura fascio luminoso [°]	110°
Tensione	220-240V 50/60Hz
Altezza [mm]	70
Diametro [mm]	100
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione I
Valore IK	IK02
Colore base	bianco
RAL	9003
Classe efficienza energetica	F
Numero di lampadine B16A	200
Peso netto [kg]	0,50
EAN numero	9010979414952



Etichetta energetica

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

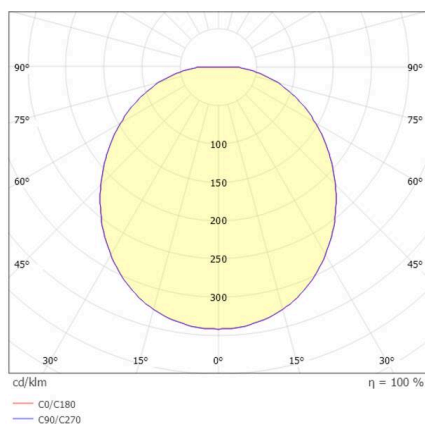

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.