


VIARA

333-00128

VIARA S W LUMINAIRE EN APPLIQUE MURALE en aluminium, anthracite, RAL 7016, angle de rayonnement 113°, émission indirect, avec driver, max. 500mA, gradation: on/off, IP65



ILLUSTRATION

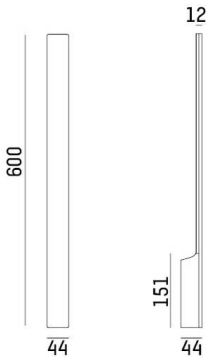


DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	7
Flux lumineux [lm]	470/490/520
Courant secondaire [mA]	500
Température de couleur	2700K/3000K/4000K
CRI	>90
Driver	avec driver
Gradation	on/off
Émission de lumière	indirect
Angle de rayonnement	113°
Tension	220-240V 50/60Hz
Longueur [mm]	600
Largeur [mm]	44
Hauteur [mm]	44
Type de protection	IP65
Classe de protection	classe de protection I
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	anthracite
RAL	7016
Durée de vie [h]	50 000 L80 B10
Température ambiante	-20° bis +45°
Classe d'efficacité énergétique	D
Nombre de luminaires sur B16A	112
Poids net [kg]	1,00
EAN numéro	9010979919211



Label énergie

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

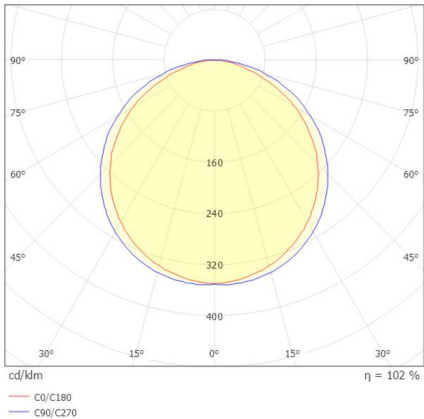

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.