


WADO

333-00050d

WADO W WANDAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, anthrazit, ähnlich RAL 7016, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium ohne Schutzglas Ausstrahlwinkel 36°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: DALI 2, Push, IP65,




SKIZZE

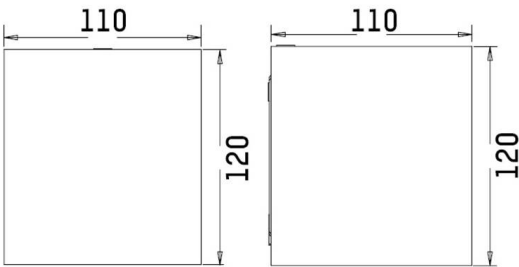

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	10,5
Lichtstrom [lm]	945/1020
Strom sekundärseitig [mA]	500
Lichtfarbe	2700/3000K
CRI	>90
UGR	<19
Optik	Reflektor aus Aluminium ohne Schutzglas mit Betriebsgerät
Betriebsgerät	DALI 2, Push
Dimmbarkeit	direkt
Lichtaustritt	36°
Ausstrahlwinkel	220-240V 50/60Hz
Spannung	
Länge [mm]	110
Breite [mm]	110
Höhe [mm]	120
Schutzart	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK06
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	anthrazit
RAL	7016
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Umgebungstemperatur	-20° bis +45°
Energieeffizienzklasse	D
Anzahl Leuchten B16A	177
EAN-Nummer	9010979950238

LICHTVERTEILUNGSKURVE

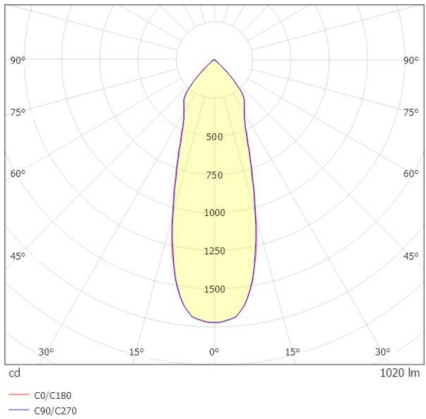

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.