


WADO

333-00050d

WADO W LUMINAIRE EN APPLIQUE MURALE en aluminium, anthracite, RAL 7016, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en aluminium, sans verre de protection angle de rayonnement 36°, émission direct, UGR <19, avec driver, max. 500mA, gradation: DALI 2, Push, IP65




ILLUSTRATION

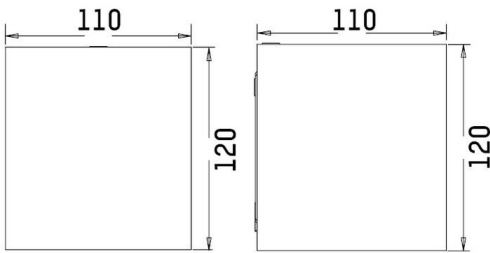

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	10,5
Flux lumineux [lm]	945/1020
Courant secondaire [mA]	500
Température de couleur	2700/3000K
CRI	>90
UGR	<19
Cache (Diffuseur)	réflecteur en aluminium sans verre de protection
Driver	avec driver
Gradation	DALI 2, Push
Émission de lumière	direct
Angle de rayonnement	36°
Tension	220-240V 50/60Hz
Longueur [mm]	110
Largeur [mm]	110
Hauteur [mm]	120
Type de protection	IP65
Classe de protection	classe de protection I
Valeur IK	IK06
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	anthracite
RAL	7016
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Température ambiante	-20° bis +45°
Classe d'efficacité énergétique	D
Nombre de luminaires sur B16A	177
EAN numéro	9010979950238

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

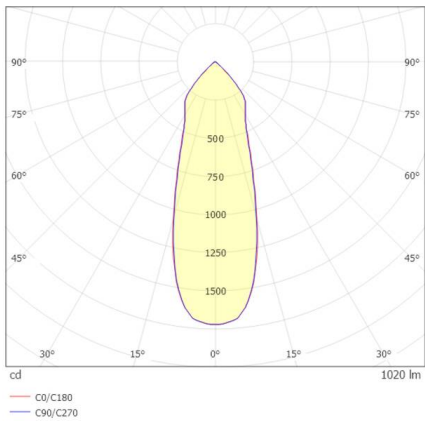

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.