
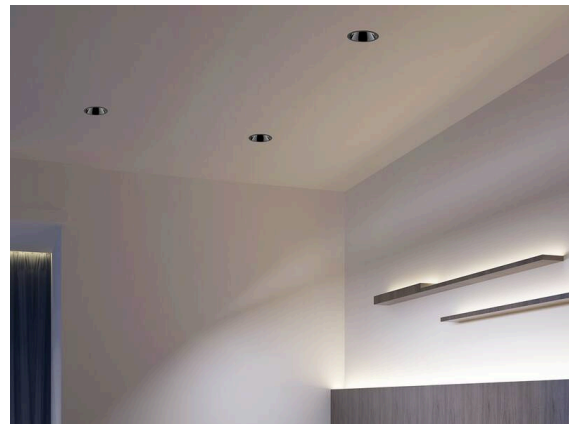


## DARK NIGHT

684-00206054706v3

DARK NIGHT MEDIUM R SPOT ENCASTRÉ en aluminium, noir, RAL 9005, décor blanc, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en aluminium angle de rayonnement 40°, émission direct, UGR <16, sans driver, max. 500/700/900mA, gradation: voir driver, IP20

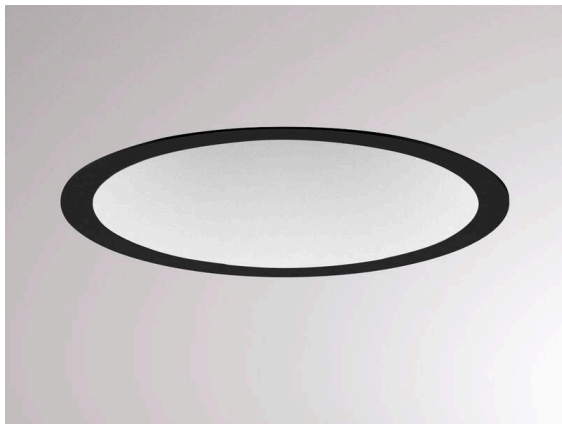

## DONNÉES TECHNIQUES

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Ampoule                              | LED 18/25/33W                               |
| Flux lumineux [lm]                   | 2120/2850/3520                              |
| Courant secondaire [mA]              | 500/700/900                                 |
| Température de couleur               | 3500K                                       |
| CRI                                  | PREMIUM>90                                  |
| UGR                                  | <16   |
| Cache (Diffuseur)                    | réflecteur métallisé sous vide en aluminium |
| Driver                               | sans driver                                 |
| Gradation                            | voir driver                                 |
| Émission de lumière                  | direct                                      |
| Angle de rayonnement                 | 40°   |
| Longueur [mm]                        | 157   |
| Hauteur [mm]                         | 111   |
| Diamètre [mm]                        | 157   |
| Dimension de la découpe plafond [mm] | 150   |
| Épaisseur du plafond [mm]            | 1-25  |
| Profondeur d'encastrement [mm]       | 141   |
| Type de protection                   | IP20  |
| Classe de protection                 | classe de protection II                     |
| Valeur IK                            | IK02  |
| Matériau                             | aluminium                                   |
| Couleur du luminaire                 | noir  |
| RAL                                  | 9005  |
| Couleur des éléments décoratifs      | blanc                                       |
| Durée de vie [h]                     | L80 B10 50 000                              |
| Classe d'efficacité énergétique      | C   |
| Poids net [kg]                       | 0,35  |
| EAN numéro                           | 9010979908406                               |



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.  
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.