


VIARA

333-00130

VIARA M W LUMINAIRE EN APPLIQUE MURALE en aluminium, anthracite, RAL 7016, angle de rayonnement 113°, émission indirect, avec driver, max. 250mA, gradation: on/off, IP65



ILLUSTRATION

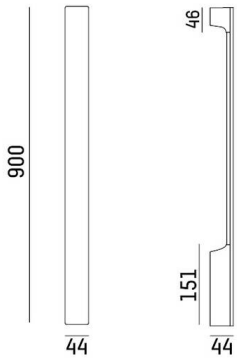

DONNÉES TECHNIQUES


Ampoule	LED
Puissance système [W]	9
Flux lumineux [lm]	675/720/770
Courant secondaire [mA]	250
Température de couleur	2700K/3000K/4000K
CRI	>90
Driver	avec driver
Gradation	on/off
Émission de lumière	indirect
Angle de rayonnement	113°
Tension	220-240V 50/60Hz

Longueur [mm]	900
Largeur [mm]	44
Hauteur [mm]	46
Type de protection	IP65
Classe de protection	classe de protection I

Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	anthracite
RAL	7016
Durée de vie [h]	50 000 L80 B10
Température ambiante	-20° bis +45°
Classe d'efficacité énergétique	D
Nombre de luminaires sur B16A	74

Poids net [kg]	1.00
EAN numéro	9010979919525

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

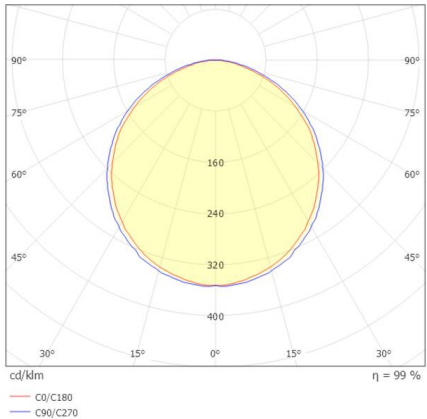

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.