


## LENS 2

606-001228720012966v

LENS 2 SHORT SINGLE LEFT T TISCHKLEMMLEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Hybridoptik aus Freiformlinsen, mikrofacettierten HG Reflektoren und schwarzem Entblendungsraster Bodenplatte schwarz, Ausstrahlwinkel für Einzelarbeitsplatz, Lichtaustritt direkt/- indirekt 20:80, UGR <16, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: Sensor Matrix, mit Bewegungsmelder inkl. Einzelarbeitsplatzerkennung u. Multisensortageslichtsteuerung, IP20, mit Glas-Touch-Bedienstelle mit integriertem Display / Unterkante Bedienstelle 200mm,




### SKIZZE

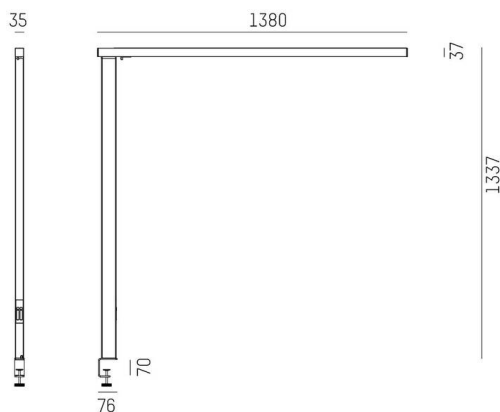

### TECHNISCHE DETAILS

|                        |                                                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel           | LED                                                                                                                 |
| Systemleistung [W]     | 47/52/59/75                                                                                                         |
| Lichtstrom [lm]        | 6450/7100/8050/9980                                                                                                 |
| Lichtfarbe             | 3000K                                                                                                               |
| CRI                    | >90                                                                                                                 |
| UGR                    | <16                                                                                                                 |
| Optik                  | Hybridoptik aus Freiformlinsen, mikrofacettierten HG Reflektoren und schwarzem Entblendungsraster mit Betriebsgerät |
| Betriebsgerät          | Sensor Matrix                                                                                                       |
| Dimmbarkeit            | direkt/- indirekt 20:80                                                                                             |
| Lichtaustritt          | für Einzelarbeitsplatz                                                                                              |
| Ausstrahlwinkel [°]    | 220-240V 50/60Hz                                                                                                    |
| Spannung               | mit Bewegungsmelder inkl. Einzelarbeitsplatzerkennung u. Multisensortageslichtsteuerung                             |
| Bewegungsmelder        |                                                                                                                     |
| Länge [mm]             | 1381                                                                                                                |
| Breite [mm]            | 36                                                                                                                  |
| Höhe [mm]              | 1340                                                                                                                |
| Schutzart              | IP20                                                                                                                |
| Schutzklasse           | Schutzklasse I                                                                                                      |
| Material               | Aluminium                                                                                                           |
| Farbe Leuchte          | schwarz                                                                                                             |
| Farbe Bodenplatte      | schwarz                                                                                                             |
| RAL                    | 9005                                                                                                                |
| Lebensdauer [h]        | L80 B10 100 000                                                                                                     |
| Energieeffizienzklasse | C                                                                                                                   |
| Anzahl Leuchten B16A   | 25                                                                                                                  |
| Nettogewicht [kg]      | 7,13                                                                                                                |
| EAN-Nummer             | 9010979966499                                                                                                       |

### LICHTVERTEILUNGSKURVE

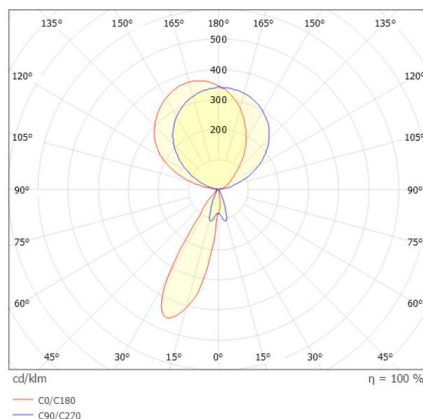

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.