LORA 2

222-s00055

LORA FLY 2 PD SOSPENSIONE in alluminio, nero, simile a RAL 9005,lente in plastica di elevata qualità fascio 40°, emissione luminosa diretta, UGR <28, con alimentatore, max. 500mA, dimmerabilità: taglio di fase, cavo nero, soft-touch, adattatore/basetta nero, lunghezza del pendinamento 3000mm, IP20



Disegno

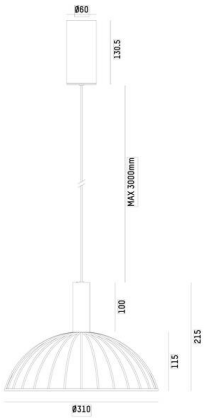

Dettagli tecnici

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	9,5
Flusso luminoso [lm]	760/800
Corrente del secondario [mA]	500
Temperatura colore	2700/3000K
CRI	90
UGR	<28
Ottica	lente in plastica di elevata qualità
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilita	taglio di fase
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fasio luminoso	40°
Tensione	220-240V 50Hz
Altezza [mm]	220
Lunghezza sospensione [mm]	3000
Diametro [mm]	315
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione I
Materiale	alluminio
Colore base	nero
RAL	9005
Colore adattotore/basetta	nero
Cavo	nero, soft-touch
Durata di vita [h]	50 000 L80 B10
Temperatura ambiente	da 0° a +35°
Classe efficienza energetica	E
Numero di lampadine B16A	200
Peso netto [kg]	1,00
EAN numero	9010979976672

Etichetta energetica

CE

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.