



## OTIN

227-112287023240050


OTIN LENS M SQUARE R EINBAUDOWNLIGHT aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, Dekor Facettierter Kunststoff-Reflektor hochglänzend, mikrostrukturelle Linsenoptik Ausstrahlwinkel 60°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, mit Betriebsgerät, max. 300mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 2,5mm², IP54/IP20, mit werkzeuglos wechselbarem X-Change Leuchtmittel,

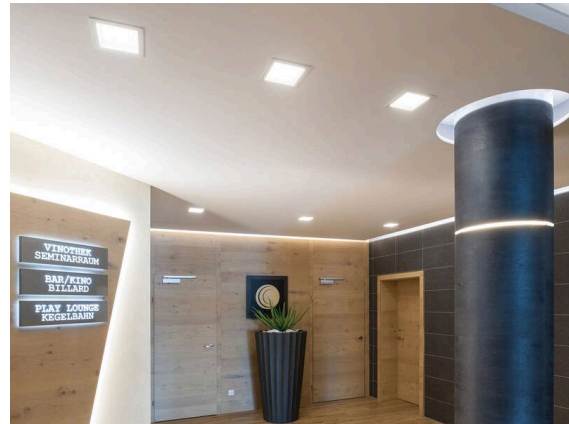

### SKIZZE

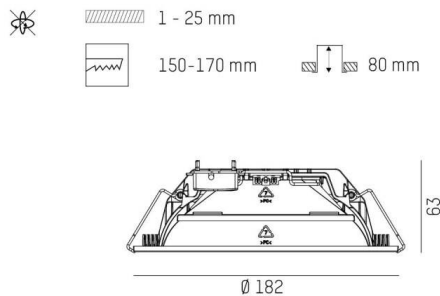

### LICHTVERTEILUNGSKURVE

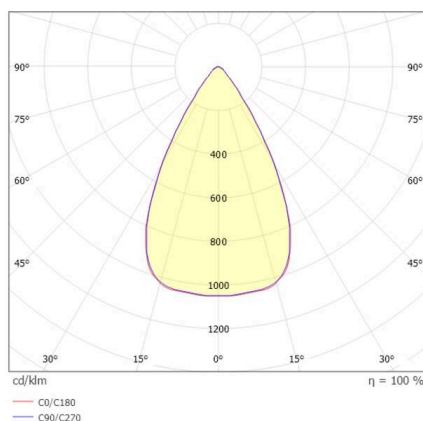

### TECHNISCHE DETAILS

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Leuchtmittel              | LED                           |
| Systemleistung [W]        | 11                            |
| Lichtstrom [lm]           | 1760                          |
| Strom sekundärseitig [mA] | 300                           |
| Lichtfarbe                | 4000K                         |
| CRI                       | >90                           |
| UGR                       | <19                           |
| Optik                     | mikrostrukturelle Linsenoptik |
| Betriebsgerät             | mit Betriebsgerät             |
| Dimmbarkeit               | nicht dimmbar                 |
| Lichtaustritt             | direkt                        |
| Ausstrahlwinkel           | 60°                           |
| Spannung                  | 220-240V AC/DC                |
| Durchgangsverdrahtung     | 2,5mm²                        |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Länge [mm]            | 182             |
| Breite [mm]           | 182             |
| Höhe [mm]             | 63              |
| Deckenausschnitt [mm] | 150-170         |
| Deckenstärke [mm]     | 1-25            |
| Einbautiefe [mm]      | 80              |
| Schutzart             | IP54/IP20       |
| Schutzklasse          | Schutzklasse II |
| Stoßfestigkeit        | IK02            |

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Material               | Aluminium                         |
| Farbe Leuchte          | weiß                              |
| RAL                    | 9016                              |
| Farbe Dekor            | Facettierter Kunststoff-Reflektor |
|                        | hochglänzend                      |
| Lebensdauer [h]        | L90 B10 100 000                   |
| Energieeffizienzklasse | C                                 |
| Anzahl Leuchten B16A   | 49                                |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Nettogewicht [kg] | 0,55          |
| EAN-Nummer        | 9010979987647 |



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.

Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.