LOG OUT UP & DOWN

581-090115001400d

LOG OUT UP/DOWN SYSTEM INSERT LICHTEINSATZ aus Metall, weiß, ähnlich RAL 9016, mit Betriebsgerät, max. 250mA, Dimmbarkeit: DALI, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm² + 2x1,0mm², IP20,



Technische Details

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	23
Lichtstrom [lm]	4580
Strom sekundärseitig [mA]	250
Lichtfarbe	4000K
CRI	>80
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Spannung	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdrahtung	3x1,5mm² + 2x1,0mm²
Länge [mm]	1428
Breite [mm]	49
Höhe [mm]	38
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	Metall
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Energieeffizienzklasse	D
Anzahl Leuchten B16A	38
Nettogewicht [kg]	1,49
EAN-Nummer	9010979271050

Skizze

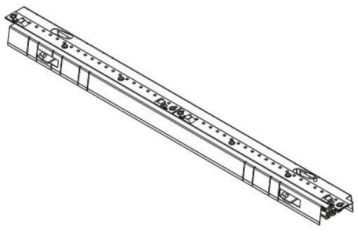



Energie Label

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.