
LOG 50 715-170312002t00d

LOG 50 EINSATZ TW LICHTEINSATZ aus Metall, weiß, ähnlich RAL 9016, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 700mA, Dimmbarkeit: TUNABLE WHITE DALI DT8, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm² + 2x0,75mm², IP20, Tunable White,

Skizze

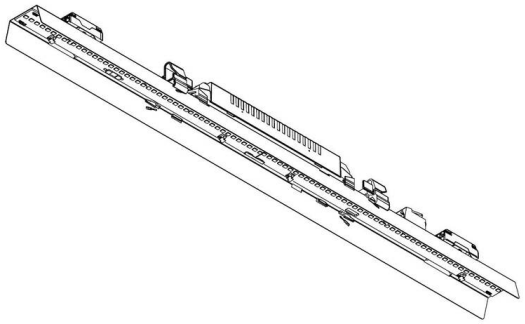

Technische Details

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	17
Lichtstrom [lm]	2740 (4000K)
Strom sekundärseitig [mA]	700
Lichtfarbe	2700-6500K
CRI	>90
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	TUNABLE WHITE DALI DT8
Lichtaustritt	direkt
Spannung	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdrahtung	3x1,5mm² + 2x0,75mm²
Länge [mm]	1122
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	Metall
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Anzahl Leuchten B16A	64
Nettogewicht [kg]	4,49
EAN-Nummer	9008905494673

Energie Label

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.