


LOG 50

715-170313002t00d

LOG 50 EINSATZ TW LICHTEINSATZ aus Metall, weiß, ähnlich RAL 9016, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 700mA, Dimmbarkeit: TUNABLE WHITE DALI DT8, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm² + 2x0,75mm², IP20, Tunable White,

SKIZZE

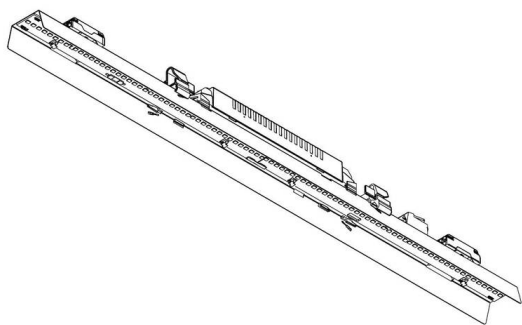

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	20,5
Lichtstrom [lm]	3420 (4000K)
Strom sekundärseitig [mA]	700
Lichtfarbe	2700-6500K
CRI	>90
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	TUNABLE WHITE DALI DT8
Lichtaustritt	direkt
Spannung	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdrahtung	3x1,5mm ² + 2x0,75mm ²
Länge [mm]	1403
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	Metall
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Anzahl Leuchten B16A	64
Nettogewicht [kg]	5,51
EAN-Nummer	9008905494680



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.