LOG 50

715-170313002t00d

LOG 50 EINSATZ TW INSERTO LUMINOSO in metallo, bianco, simile a RAL 9016, emissione luminosa diretta, con alimentatore, max. 700mA, dimmerabilità: TUNABLE WHITE DALI DT8, cablaggio passante 3x1,5mm² + 2x0,75mm², IP20 Tunable White,

Disegno

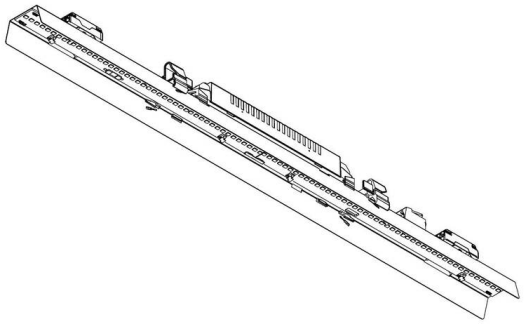

Dettagli tecnici

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	20,5
Flusso luminoso [lm]	3420 (4000K)
Corrente del secondario [mA]	700
Temperatura colore	2700-6500K
CRI	>90
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilita	TUNABLE WHITE DALI DT8
Area di emissione luce	diretta
Tensione	220-240V 50/60Hz
Cablaggio passante	3x1,5mm² + 2x0,75mm²
Lunghezza [mm]	1403
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione I
Materiale	metallo
Colore base	bianco
RAL	9016
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Numero di lampadine B16A	64
Peso netto [kg]	5,51
EAN numero	9008905494680

Etichetta energetica

CE

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.