LOG 50 715-270511042t00d

LOG 50 OFFICE EINSATZ TW LICHTEINSATZ aus Metall, schwarz, ähnlich RAL 9005,Linsenoptik mit vakuumbedampftem Reflektor aus Kunststoff Ausstrahlwinkel 66°, Lichtaustritt direkt, UGR <16, mit Betriebsgerät, max. 330mA, Dimmbarkeit: TUNABLE WHITE DALI DT8, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm² + 2x0,75mm², IP20, Tunable White,

Skizze

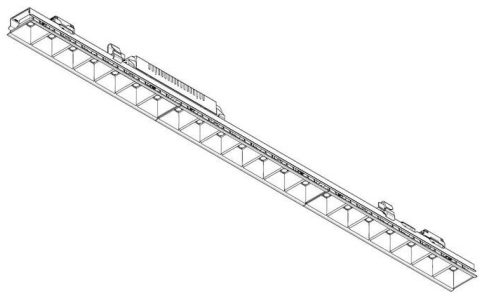

Technische Details

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	15
Lichtstrom [lm]	2070 (4000K)
Strom sekundärseitig [mA]	330
Lichtfarbe	2700-6500K
CRI	>90
UGR	<16
Optik	Linsenoptik mit vakuumbedampftem Reflektor aus Kunststoff
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	TUNABLE WHITE DALI DT8
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	66°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdrahtung	3x1,5mm² + 2x0,75mm²
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	Metall
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	D
Anzahl Leuchten B16A	64
Nettogewicht [kg]	1,38
EAN-Nummer	9008905494697

Energie Label

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.