
## LOG 50

## 715-270511042t00d

LOG 50 OFFICE EINSATZ TW INSERT LUMINEUX en métal, noir, RAL 9005,Lentille optique avec réflecteur métallisé sous vide en plastique angle de rayonnement 66°, émission direct, UGR <16, avec driver, max. 330mA, gradation: TUNABLE WHITE DALI DT8, câblage traversant 3x1,5mm² + 2x0,75mm², IP20 Tunable White,

### Illustration

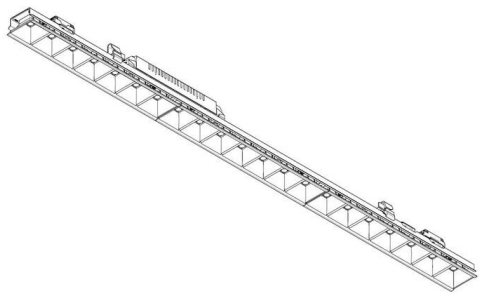

### Données techniques

| | |
|---|---|
| Ampoule | LED |
| Puissance système [W] | 15 |
| Flux lumineux [lm] | 2070 (4000K) |
| Courant secondaire [mA] | 330 |
| Température de couleur | 2700-6500K |
| CRI | >90 |
| UGR | <16 |
| Cache (Diffuseur) | lentille optique avec réflecteur métallisé sous vide en plastique |
| Driver | avec driver |
| Gradation | TUNABLE WHITE DALI DT8 |
| Émission de lumière | direct |
| Angle de rayonnement | 66° |
| Tension | 220-240V 50/60Hz |
| Câblage traversant | 3x1,5mm² + 2x0,75mm² |
| Type de protection | IP20 |
| Classe de protection | classe de protection I |
| Matériau | métal |
| Couleur du luminaire | noir |
| RAL | 9005 |
| Durée de vie [h] | L80 B10 50 000 |
| Classe d`efficacité énergétique | D |
| Nombre de luminaires sur B16A | 64 |
| Poids net [kg] | 1,38 |
| EAN numéro | 9008905494697 |

Label énergie

CE

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.