
LOG 50


715-270512072t00d

LOG 50 OFFICE EINSATZ TW INSERT LUMINEUX en métal, noir, RAL 9005,Lentille optique avec réflecteur Dark métallisé sous vide angle de rayonnement 66°, émission direct, UGR <16, avec driver, max. 440mA, gradation: TUNABLE WHITE DALI DT8, Quantité de driver: 1, câblage traversant 3x1,5mm² + 2x0,75mm², IP20 Tunable White,



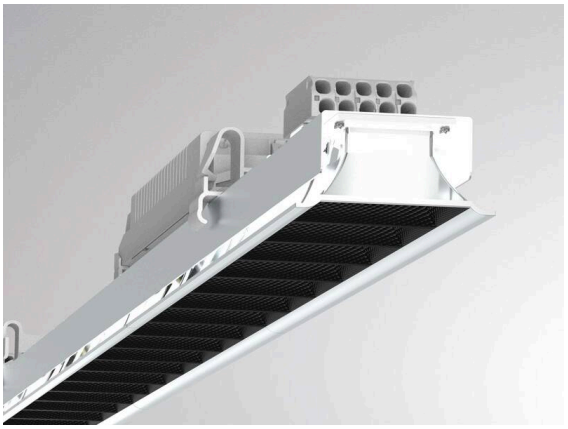

Illustration

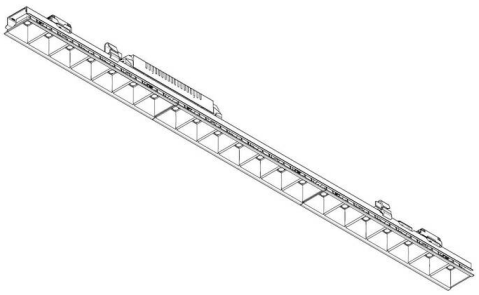

Données techniques

Ampoule	LED
Puissance système [W]	19,5
Flux lumineux [lm]	2460 (4000K)
Courant secondaire [mA]	440
Température de couleur	2700-6500K
CRI	>90
UGR	<16
Cache (Diffuseur)	lentille optique avec réflecteur Dark métallisé sous vide
Driver	avec driver
Gradation	TUNABLE WHITE DALI DT8
Émission de lumière	direct
Angle de rayonnement	66°
Tension	220-240V 50/60Hz
Câblage traversant	3x1,5mm² + 2x0,75mm²
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Matériau	métal
Couleur du luminaire	noir
RAL	9005
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d`efficacité énergétique	D
Nombre de luminaires sur B16A	64
Poids net [kg]	1,71
EAN numéro	9008905494727

Label énergie

CE

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.