


OTIN

227-132287023240050

OTIN LENS M SQUARE SD AUFBAUDOWNLIGHT aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, Dekor Facettierter Kunststoff-Reflektor hochglänzend, mikrostrukturelle Linsenoptik Ausstrahlwinkel 60°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, mit Betriebsgerät, max. 300mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 2,5mm², IP40, mit werkzeuglos wechselbarem X-Change Leuchtmittel,



SKIZZE

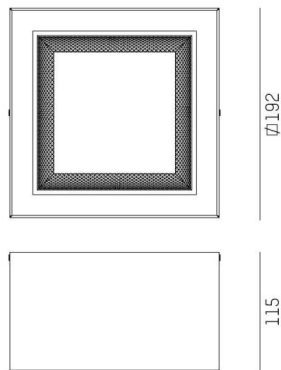

TECHNISCHE DETAILS


Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	11,5
Lichtstrom [lm]	1760
Strom sekundärseitig [mA]	300
Lichtfarbe	4000K
CRI	>90
UGR	<19
Optik	mikrostrukturelle Linsenoptik
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	60°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdrahtung	2,5mm²

Länge [mm]	192
Breite [mm]	192
Höhe [mm]	115
Schutzart	IP40
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK02

Material	Aluminium
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Farbe Dekor	Facettierter Kunststoff-Reflektor
	hochglänzend
Lebensdauer [h]	L90 B10 100 000
Energieeffizienzklasse	C
Anzahl Leuchten B16A	65

Nettogewicht [kg]	1,83
EAN-Nummer	9008905663598

LICHTVERTEILUNGSKURVE

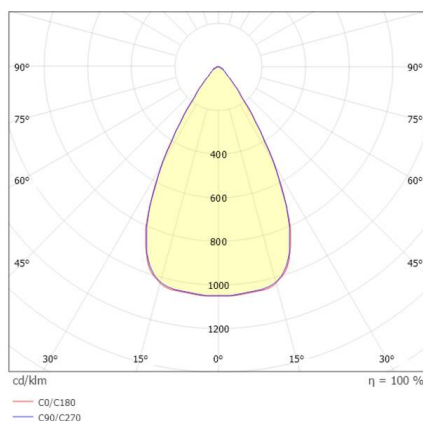

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.