
KODA

333-00062d

KODA TWENTY TWO WANDAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, anthrazit, ähnlich RAL 7016, Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: DALI, Push, IP65,

Skizze

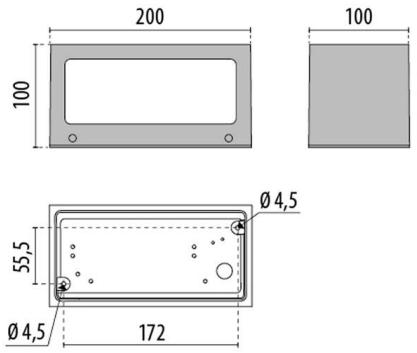

Technische Details

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	20
Lichtstrom [lm]	2x465
Lichtfarbe	3000K
CRI	>80
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI, Push
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	200
Breite [mm]	100
Höhe [mm]	100
Schutzart	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK06
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	anthrazit
RAL	7016
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Umgebungstemperatur	-20° bis +35°
Energieeffizienzklasse	D
Anzahl Leuchten B16A	24

Energie Label

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.