

OTIN

227-184413024190060


OTIN SOL XL ROUND SDI AUFBAUDOWNLIGHT aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Dekor Facettierter Kunststoff-Reflektor hochglänzend, Opaldiffuser Ausstrahlwinkel Breitstrahlend (BS), Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, max. 300mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 2,5mm², IP20, mit werkzeuglos wechselbarem X-Change Leuchtmittel,



SKIZZE



LICHTVERTEILUNGSKURVE

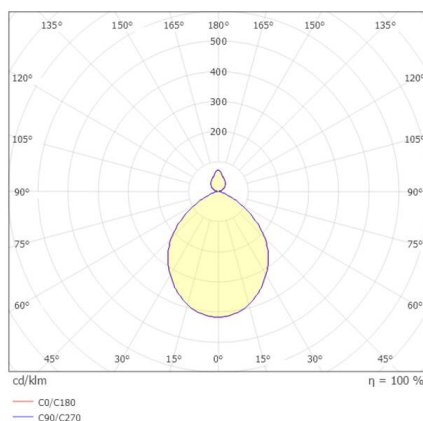

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel LED
Systemleistung [W] 14,5
Lichtstrom [lm] 2470
Strom sekundärseitig [mA] 300
Lichtfarbe 3000K
CRI >80
Optik Opaldiffuser
Betriebsgerät mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit nicht dimmbar
Lichtaustritt direkt/- indirekt
Ausstrahlwinkel Breitstrahlend (BS)
Spannung 220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdrahtung 2,5mm²

Höhe [mm] 93
Durchmesser [mm] 200
Schutzart IP20
Schutzklasse Schutzklasse I
Stoßfestigkeit IK02

Material Aluminium
Farbe Leuchte schwarz
RAL 9005
Farbe Dekor Facettierter Kunststoff-Reflektor
hochglänzend
Lebensdauer [h] L90 B10 100 000
Energieeffizienzklasse C
Anzahl Leuchten B16A 50

Nettogewicht [kg] 4,62
EAN-Nummer 9008905907524



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.