


OTIN

227-164413024190060


OTIN SOL XL ROUND PDI HÄNGELEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Dekor Facettierter Kunststoff-Reflektor hochglänzend, Opaldiffuser Ausstrahlwinkel Breitstrahlend (BS), Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, max. 300mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 2,5mm², Kabel schwarz, Soft-Touch, Adapter/Baldachin schwarz, IP20, mit werkzeuglos wechselbarem X-Change Leuchtmittel,



SKIZZE



LICHTVERTEILUNGSKURVE

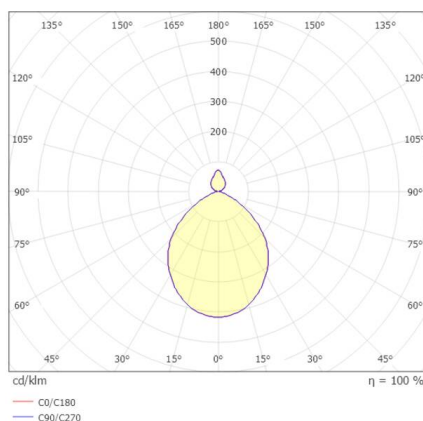

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	14,5
Lichtstrom [lm]	2470
Strom sekundärseitig [mA]	300
Lichtfarbe	3000K
CRI	>80
Optik	Opaldiffuser
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Ausstrahlwinkel	Breitstrahlend (BS)
Spannung	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdrahtung	2,5mm²

Länge [mm]	1500
Höhe [mm]	93
Durchmesser [mm]	200
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit	IK02

Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
Farbe Dekor	Facettierter Kunststoff-Reflektor

Kabel	hochglänzend
Lebensdauer [h]	schwarz, Soft-Touch
Energieeffizienzklasse	L90 B10 100 000
Anzahl Leuchten B16A	C

Nettogewicht [kg]	50
EAN-Nummer	4,54
	9008905935336



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.