


OTIN

227-164413024190060


OTIN SOL XL ROUND PDI SUSPENSION en aluminium, noir, RAL 9005, décor Réflecteur en plastique à facettes brillant, diffuseur opale angle de rayonnement Faisceau large (BS), émission direct/indirect, avec driver, max. 300mA, gradation: non dimmable, câblage traversant 2,5mm², câble d'alimentation noir, Soft-Touch, adaptateur/patère noir, IP20 avec source lumineuse X-Change, remplaçable sans outil,



ILLUSTRATION



COURBE PHOTOMÉTRIQUE

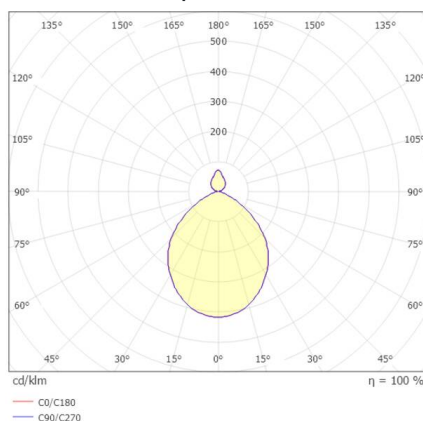

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	14,5
Flux lumineux [lm]	2470
Courant secondaire [mA]	300
Température de couleur	3000K
CRI	>80
Cache (Diffuseur)	diffuseur opale
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Émission de lumière	direct/indirect
Angle de rayonnement	Faisceau large (BS)
Tension	220-240V 50/60Hz
Câblage traversant	2,5mm²

Longueur [mm]	1500
Hauteur [mm]	93
Diamètre [mm]	200
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Valeur IK	IK02

Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	noir
RAL	9005
Couleur adaptateur/patère	noir
Couleur des éléments décoratifs	Réflecteur en plastique à facettes brillant

Câble	noir, Soft-Touch
Durée de vie [h]	L90 B10 100 000
Classe d'efficacité énergétique	C
Nombre de luminaires sur B16A	50

Poids net [kg]	4,54
EAN numéro	9008905935336



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.