
OTIN


227-111411032140050

OTIN XL ROUND PRO R EINBAUDOWNLIGHT aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, Dekor Facettierter Kunststoff-Reflektor weiß glänzend,Opaldiffuser Ausstrahlwinkel Breitstrahlend (BS), Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Anzahl Betriebsgeräte: 1, Durchgangsverdrahtung 2,5mm², IP54/IP20, mit werkzeuglos wechselbarem X-Change Leuchtmittel,



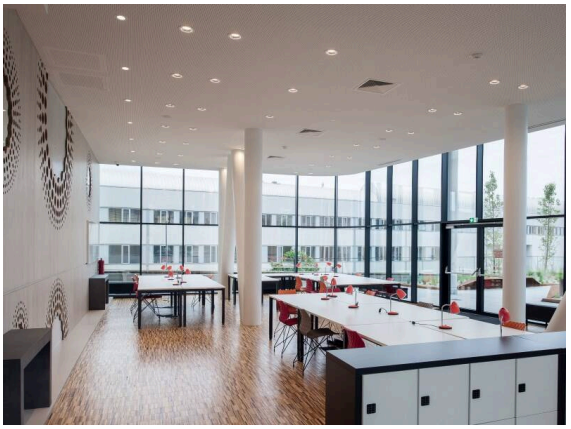


Skizze

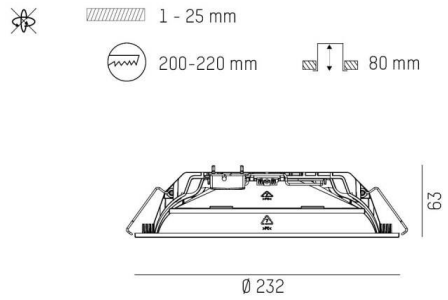

Technische Details

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	21,5
Lichtstrom [lm]	3900
Strom sekundärseitig [mA]	500
Lichtfarbe	4000K
CRI	>80
Optik	Opaldiffuser
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	Breitstrahlend (BS)
Spannung	220-240V AC/DC
Durchgangsverdrahtung	2,5mm²
Höhe [mm]	63
Durchmesser [mm]	232
Deckenausschnitt [mm]	200-220
Deckenstärke [mm]	1-25
Einbautiefe [mm]	80
Schutzart	IP54/IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit	IK02
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Farbe Dekor	Facettierter Kunststoff-Reflektor weiß glänzend
Lebensdauer [h]	L90 B10 100 000
Energieeffizienzklasse	B
Anzahl Leuchten B16A	45
Nettogewicht [kg]	0,77
EAN-Nummer	9011060090550

Lichtverteilungskurve

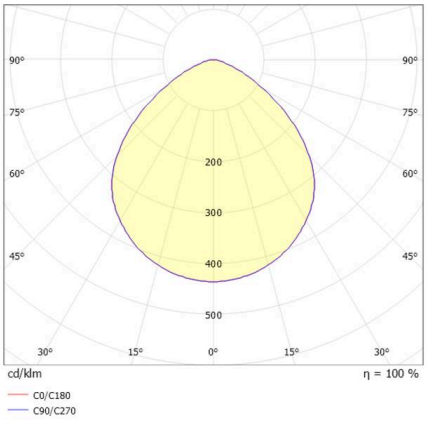

Energie Label

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.