
RIDE RING


875-010140112406O0d

RIDE RING SD WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, schwarz, ähnlich RAL 9005,satinierte PMMA-Abdeckung für homogene Ausleuchtung Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: DALI, IP20,



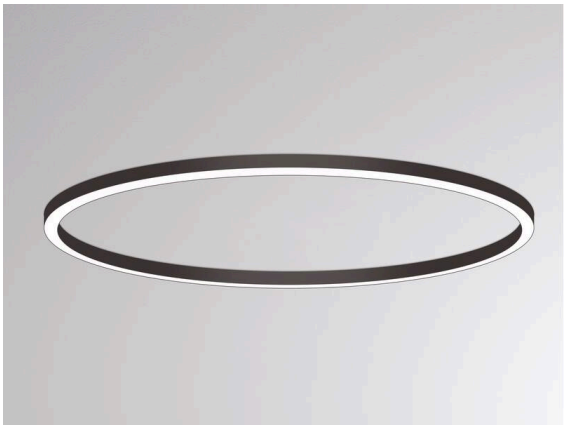


Skizze

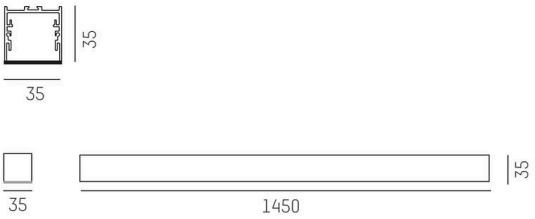

Technische Details

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	76
Lichtstrom [lm]	7470
Strom sekundärseitig [mA]	500
Lichtfarbe	4000K
CRI	>90
Optik	PMMA Opaldiffuser flach
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	1451,5
Breite [mm]	35
Höhe [mm]	35
Durchmesser [mm]	1450
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Anzahl Leuchten B16A	16
Nettogewicht [kg]	16,76
EAN-Nummer	9010979914759

Lichtverteilungskurve

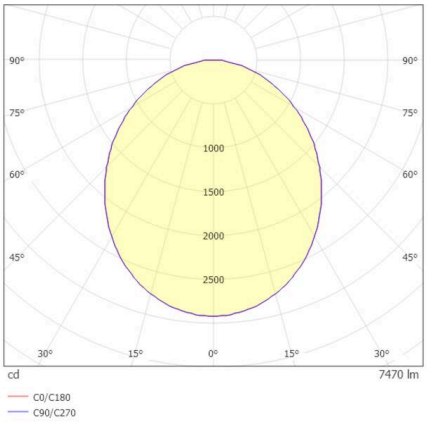

Energie Label

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.