
RIDE RING


875-02014111230606d

RIDE RING PD HÄNGELEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, schwarz, ähnlich RAL 9005,satinierte PMMA-Abdeckung für homogene Ausleuchtung Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: DALI, Kabel transparent, Adapter/Baldachin schwarz, Pendellänge 1500mm, IP20,



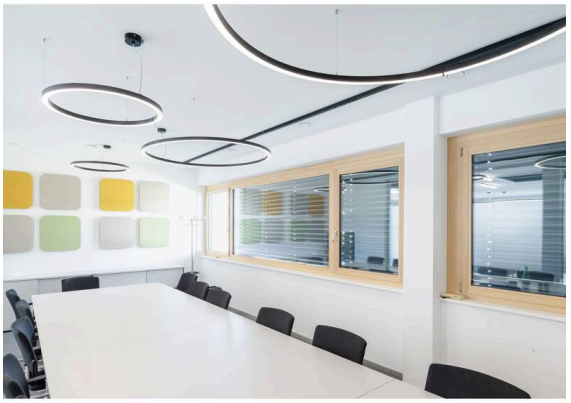


Skizze

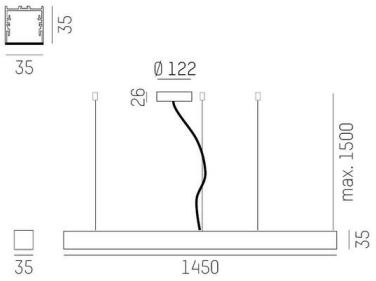

Technische Details

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	76
Lichtstrom [lm]	6610
Strom sekundärseitig [mA]	500
Lichtfarbe	2700K
CRI	>90
Optik	PMMA Opaldiffuser flach
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	1451,5
Breite [mm]	35
Höhe [mm]	35
Pendellänge [mm]	1500
Durchmesser [mm]	1450
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK03
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
Kabel	transparent
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	E
Anzahl Leuchten B16A	16
Nettogewicht [kg]	17,15
EAN-Nummer	9010979914933

Lichtverteilungskurve

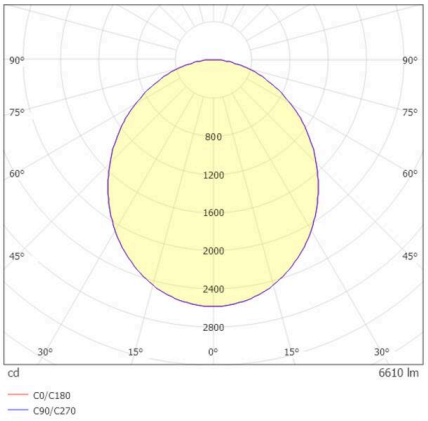

Energie Label

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.